


808006

LED LAMPA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

NÁVOD NA OBSLUHU

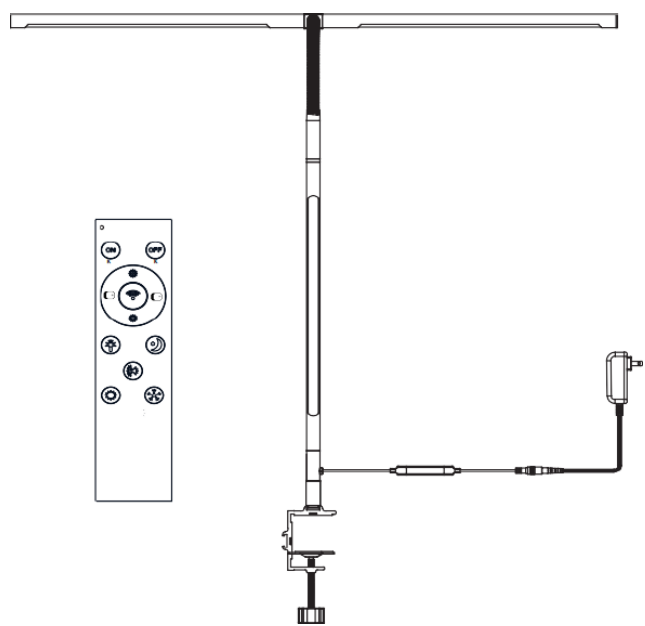

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre ďalšie nahliadnutie.

Obsah balenia

3x svetelná trubica, 1x svorka, 1x ohybné rameno, 1x diaľkové ovládanie, 1x napájací adaptér


Špecifikácia výrobku

Vstupné napätie	100–240 V AC
Výstupné napätie	10 V, 2000 mA
Výkon svetelného zdroja	3 × 6 W
Teplota chromatickosti	5500–4000–2700 K
Životnosť svetelného zdroja	30000 h
Prevádzková frekvencia	2,4 GHz
Index CRI	93
Uhol osvetlenia	≥ 120°
Dosah diaľkového ovládania	20 m
Batérie diaľkového ovládania	*2 × AAA batérie

(*Nie je súčasťou balenia!)



Rozmery lampy

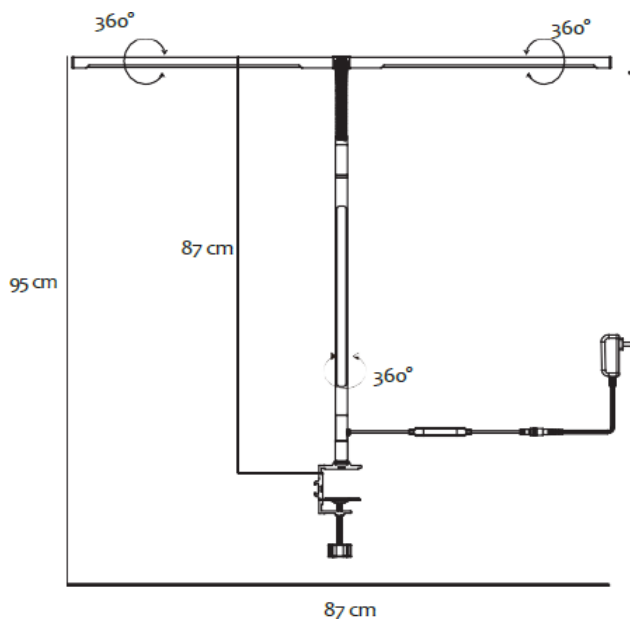


Jedna svetelná trubica: 42 cm
Horizontálne svetlo: 87 cm
Vertikálne svetlo: 87 cm
Výška svorky: 7 cm

360° nastavenie uhla:


Každú trubicu je možné otáčať v rozsahu 360°. Uhol osvetlenia je možné nastaviť podľa potreby.

Ovládanie prepínača




- **Zapnutie a vypnutie:** Krátke stlačenie spínača svetlo zapne. Ďalšie stlačenie prechádza tromi stupňami teploty farby a konečne svetlo opäť vypne.
- **Stupeň teploty farby:** Krátke stlačenie spínača vyberá režim svetla: biele (5500 K), neutrálne (4000 K), teplé (2700 K), vypnuté.
- **Nastavenie jasu:** Podržaním spínača po dobu cca 4 sekundy je možné upraviť úroveň jasu.

Diagram nastavenia jasu: 100 %

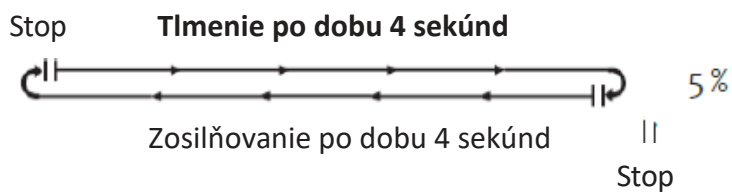

Diaľkové ovládanie:

-  ON Zapnutie
-  OFF Vypnutie
-  Jas + (podržanie tlačidla zvýši jas)
-  Jas - (podržanie tlačidla zníži jas)
-  Teplota farby + (podržanie tlačidla zvýši teplotu farby)
-  Teplota farby - (podržanie tlačidla zníži teplotu farby)
-  Pomocné svetlo (zapína pomocné svetelné zdroje)
-  Nočné svetlo (stlačenie tlačidla aktivuje režim nočného svetla)
-  Neutrálne svetlo: Teplota 4000 K
-  Teplé svetlo: Teplota 2700 K
-  Studené svetlo: Teplota 5800 K
-  Postup párovania a rušenia párovania lampy s diaľkovým ovládačom

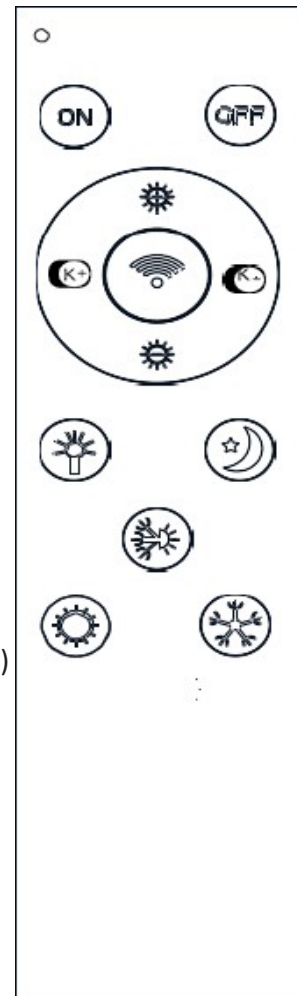

Postup párovania a rušenia párovania lampy s diaľkovým ovládačom

-  **Párovanie:** Vypnite lampu alebo nástenný vypínač, potom lampu zapnite a krátko stlačte tlačidlo. Lampa potvrdí úspešné spárovanie zablikaním.
-  **Zrušenie párovania:** Vypnite napájanie lampy alebo nástenný vypínač, potom zapnite napájanie lampy a podržte tlačidlo po dobu 3-5 sekúnd. Lampa potvrdí úspešné zrušenie párovania zablikaním.

Batérie diaľkového ovládania: 2 × AAA (nie sú súčasťou)


Dosah diaľkového ovládania: 20 m

Prevádzková frekvencia: 2,4–2,483 GHz

Vysokofrekvenčný výkon: 5–8 dBm

Postup inštalácie

1. Upnite svorku.
2. Nasadíte svetlo [A] na svorku.
3. Nasadíte ohybné rameno [B] na svetlo [A].
4. Pripojíte svetlo [C] a [D] k ohybnému ramenu [B].
5. Pripojíte napájací adaptér.

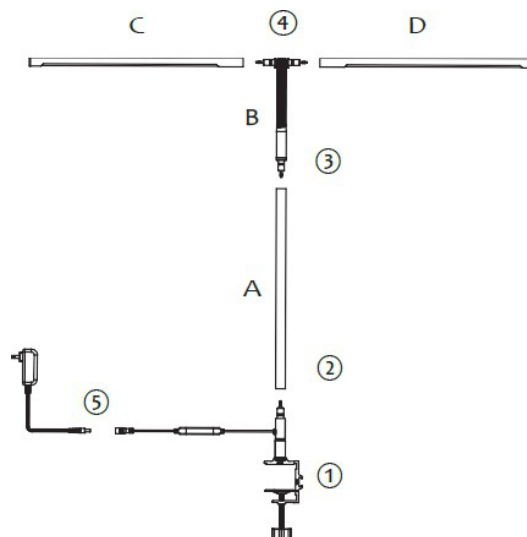

Dôležité upozornenie

1. Vzhľadom k legislatívnym obmedzeniam nie sú batérie súčasťou balenia.
2. Diaľkové ovládanie vyžaduje dve batérie so suchým článkom č. 7.
3. Výdrž batérieovej prevádzky je viac ako 6 mesiacov.
4. Ak ovládanie dlhšiu dobu nebudete používať, batérie vyberte.
5. Lampu umiestnite na stabilný vodorovný povrch.
6. Kvôli ochrane pred poruchami a skratom lampu neumiestňujte do veľmi teplého či vlhkého prostredia.
7. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.
8. Nepokúšajte sa lampu rozoberať, opravovať alebo nahradzovať jej časti. Toto sa týka všetkých dielov lampy, napájacieho kábla aj zdroja napájania.
9. Lampu nezakrývajte horľavými predmetmi.
10. Chráňte lampu pred postriekaním tekutinami.
11. Napájací adaptér musí zodpovedať určenému rozsahu napájacieho napätia.