


808003-808005

## LED SVETLO S POHYBOVÝM SENZOROM

## NÁVOD NA OBSLUHU

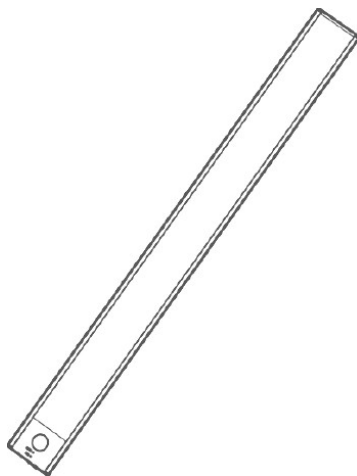


## Špecifikácia výrobku

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Vstupné napätie:                 | 5 V                        |
| Príkon:                          | 2,5 W                      |
| Vstupné rozhranie:               | TYP C                      |
| Dosah detekcie prítomnosti osôb: | ≤ 3 m                      |
| Funkcie:                         | Detekcia osôb              |
| Prevádzková teplota:             | -10°C až +40°C             |
| CCT:                             | Jedna úroveň teploty farby |
| Materiál plášte:                 | Hliníková zliatina         |
| Index CRI:                       | ≥ 90 Ra                    |
| Preblikávanie:                   | Nebliká na videozázname    |
| Plynulé nastavenie jasů:         | 10–100 %                   |
| Prevádzková vlhkosť:             | 0–85 % RV                  |



## Technické údaje rozmerových variant výrobku

| Produkt                             | 808003                                    | 808004                                    | 808005                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lítiová batéria [mAh]               | 1100 mAh                                  | 1500 mAh                                  | 2200 mAh                                   |
| Výkon [W]                           | Max. 1,25 W (36 × 0,2 W / LED, modulárne) | Max. 2,75 W (78 × 0,2 W / LED, modulárne) | Max. 4,25 W (120 × 0,2 W / LED, modulárne) |
| Doba nabíjania [h]                  | 2 h                                       | 3 h                                       | 4 h                                        |
| Doba nepretržitého vybíjania (max.) | 4,0 h                                     | 4,0 h                                     | 3,5 h                                      |
| Doba detekcie (max. / plné nabitie) | 1050                                      | 900                                       | 750                                        |
| Počet LED diód                      | 36                                        | 78                                        | 120                                        |
| Plocha výstupu svetla [mm]          | 168 × 31,3                                | 368 × 31,3                                | 568 × 31,3                                 |
| Svetelný tok [lm]                   | 130 lm                                    | 240 lm                                    | 340 lm                                     |
| Čistá hmotnosť [g]                  | 95 g                                      | 160 g                                     | 245 g                                      |

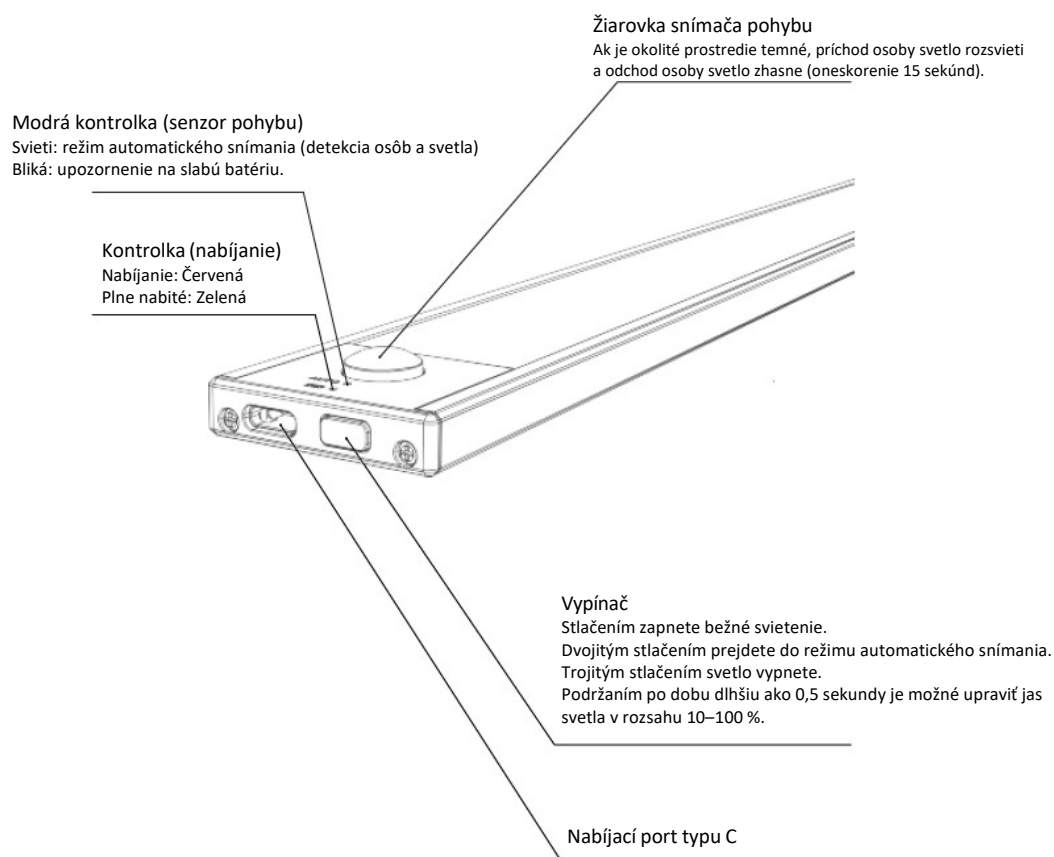

## Použitie výrobku

### 1. Vypínač

Stlačením zapnete režim bežného svietenia.

Dvojitým stlačením prejdete do režimu automatického snímania.

Trojitým stlačením svetlo vypnete, potom sa sekvencia opakuje. Podržaním po dobu dlhšiu ako 0,5 sekundy aktivuje režim bezelektrodového tlmenia svetla.

### 2. Detekcia prítomnosti osôb

Ak je okolité prostredie temné, príchod osoby svetlo rozsvieti a odchod osoby svetlo zhasne (oneskorenie 15 sekúnd).

### 3. Kontrolka detekcie

Svieti: režim automatického snímania (detekcia osôb a svetla). Pokiaľ je okolité prostredie relatívne svetlé, kontrolka detekcie po 15 sekundách zhasne.

Pokiaľ je okolité prostredie tmavé, kontrolka detekcie zhasne spoločne so svetlom lampy.

Bliká: upozornenie na slabú batériu.


### 4. Nabíjacie rozhranie typu C

Menovité napätie 5 V

### 5. Kontrolka nabíjania

Nabíjanie: Červená / Plne nabité: Zelená

## Pokyny na inštaláciu



Krok 1: Miesto inštalácie očistite handričkou.



Krok 2: Umiestnite upevňovacie prvky (montážne doštičky) na určenú pozíciu magnetu výrobku (600mm svietidlo s detekciou pohybu je vybavené 3 montážnymi doštičkami). Potom strhnite lepiacu fóliu na zadnej strane upevňovacích prvkov.



Krok 3: Umiestnite svietidlo do požadovanej polohy a pritlačte montážne doštičky s lepiacou fóliou k povrchu.



Krok 4: Po pripevnení nastavte požadovaný režim a môžete začať výrobok používať.

## Upozornenie

- Dosah detekcie: oblasť kruhového výseku o uhle 120° a polomeru 3 m, uvažované od pozície snímača pohybu. Detekcia je ovplyvnená okolitou teplotou, telesnou konštitúciou a rýchlosťou pohybu.
- Výrobok nie je vybavený vodeodolným krytom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, napr. vývodu klimatizácie, kúrenia, zvlhčovača alebo iných miest, kde dochádza k výrazným výkyvom teploty (rozsah prevádzkovej teploty výrobku je -10 °C až 40 °C).
- Výrobok svojpomocne nerozoberajte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných dielov.
- Výrobok obsahuje lítiové batérie. Udržujte mimo dosahu zdrojov žiaru, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Oblasť detekcie pohybu na povrchu výrobku nesmie byť zakrytá prekážkami. Utierajte čistou mäkkou handričkou. Povrch nesmie byť čistený žieravými rozpúšťadlami.
- Ak sa lampa pri prvom použití nerozsvieti, nabite ju. Keď stav batérie poklesne pod 20, modrá kontrolka na výrobku upozorní na nutnosť nabitia blikaním.

| Názov súčasti  | Nebezpečné látky |    |    |       |     |      |
|----------------|------------------|----|----|-------|-----|------|
|                | Pb               | Hg | Hg | Cr 6+ | PBB | PBDE |
| Plastové diely | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Kovové diely   | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Obvodová doska | ●                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Svetelný zdroj | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |

Tento formulár je vyhotovený v súlade s ustanoveniami normy SJ/T11364.  
○ Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky v žiadanom z homogénnych materiálov súčasti neprekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.  
● Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky najmenej v jednom z homogénnych materiálov súčasti prekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.