


Návod na obsluhu

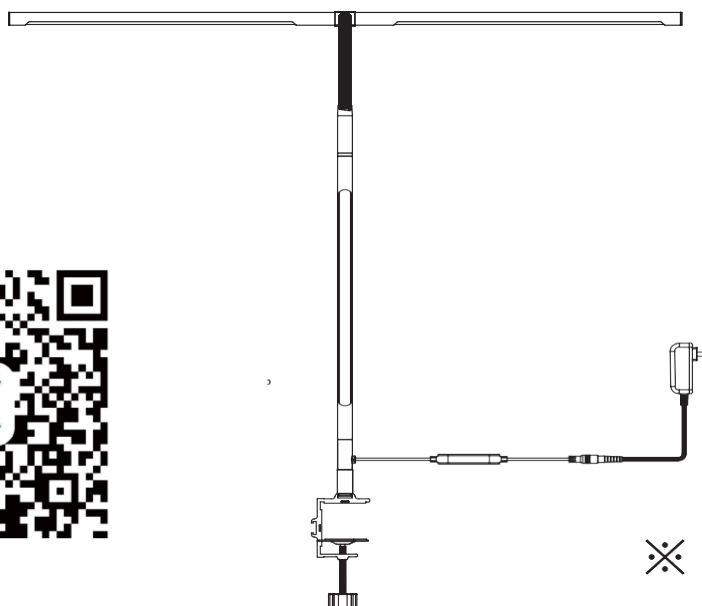

Neodpájajte trubicu pri zapnutom napájaní

Podporované sú zariadenia Apple verzie iOS 10.0 alebo novšie a zariadenia Android verzie 4.4 alebo novšie. Vyhľadajte aplikáciu „BanlanX“ v obchode App Store či Google Play, prípadne si ju stiahnite a nainštalujte skenovaním príslušného QR kódu.

- Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie, infračerveného diaľkového ovládača a ďalšími metódami.
- Automatické párovanie s mobilným zariadením po spustení aplikácie, vrátane opätovného spárovania po prerušení spojenia.
- Možnosť skupinového ovládania viacerých zariadení.
- Podpora niekoľkých režimov detekcie hudby: mikrofón mobilného zariadenia, prehrávač hudby, zabudovaný mikrofón.
- Možnosť zmeny názvu zariadenia, kalibrácia RGBW sekvencie, časovač a ďalšie funkcie.
- Statické teplé biele svetlo je možné ovládať samostatne.
- 152 dostupných dynamických režimov (z toho 10 dynamických efektov nezávislého kanála teplého bieleho svetla) s možnosťou nastavenia dĺžky efektu dynamického režimu a nastavenie detekcie v dynamickom režime, kde dynamický režim a režim detekcie je možné prepínať nezávisle.
- 18 dostupných hudobných režimov s možnosťou nastavenia dĺžky efektu hudobného režimu, citlivosti, farby efektu a cyklu hudobného režimu.

Špecifikácia výrobku

Vstupné napätie	100–240 V AC
Výstupné napätie	5 V, 2000 mA
Svetelný zdroj	60 × RGBWIC 5050
Režim ovládania	Aplikácia, diaľkový ovládač, prepínač
Dosah diaľkového ovládania	cca 7 až 8 m
Batérie diaľkového ovládania	CR2032
Výkon 2700K LED	6,5 W
Rozmery výrobku	V 890 mm, Š 870 mm
Hmotnosť	1,35 kg
Dĺžka kábla	1,5 m



Obsah balenia

Balenie starostlivo rozbaľte a overte, či sú všetky uvedené súčasti prítomné.

Svetelná trubica	× 3
Ohybné rameno	× 1
Svorka	× 1
Diaľkový ovládač	× 1
Napájací adaptér	× 1
Návod na obsluhu	× 1



ON	OFF	16 statických farieb		Dúha	Meteor	Hviezdy	Oheň	Režim + Mode +	Režim - Mode -	Obľúbený režim +	Obľúbený režim -
Všetko auto	Obľúbený režim auto	Rýchlosť +	Rýchlosť -	Jas -	Jas +	Dĺžka +	Dĺžka -	Hudobný režim +	Hudobný režim -	Hudobný režim auto	Zmena farby

Poznámka: Tlačidlo „W“ samostatne ovláda kanál teplej bielej farby.
Tlačidlami pre ďalší / predchádzajúci režim je možné vyvolať 10 rôznych efektov kanála bielej farby.

FUNKCIA TLAČIDIEL


Tlačidlo On / Off : Zapnutie alebo vypnutie LED svetidla.

Tlačidlo režimu M : Prepínanie medzi efektmi.

Tlačidlo rýchlosti S : Nastavenie rýchlosti nehudobných efektov.


Postup inštalácie

1. Upnite svorku.
2. Nasadte svetlo [A] na svorku.
3. Nasadte ohybné rameno [B] na svetlo [A].
4. Pripojte svetlo [C] a [D] k ohybnému ramenu [B].
5. Pripojte napájací adaptér.

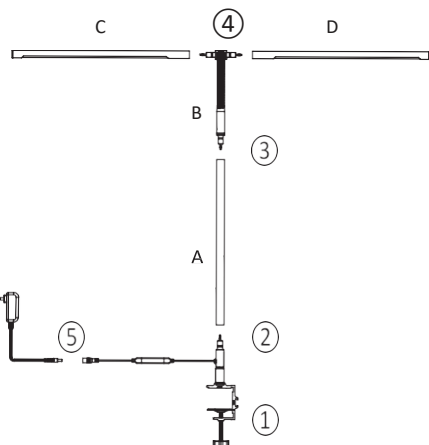

Jedna svetelná trubica: 42 cm
Horizontálne svetlo: 87 cm
Vertikálne svetlo: 87 cm
Výška svorky: 7 cm

Rozmery lampy

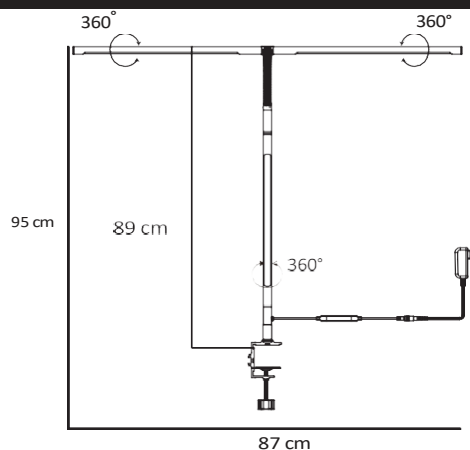

Dôležité poznámky

1. Nastavenie skupiny umožňuje pridať až 5 ovládaných zariadení. Počas vytvárania skupiny najskôr pridajte jedno zariadenie.
2. Je možné nastaviť až 5 časovaných udalostí. Skupinový režim nepodporuje časované udalosti.
3. V skupinovom režime nebude hudba plne synchronizovaná.
4. Je možné zaznamenať až 9 obľúbených režimov.
5. Vypnutím diaľkového ovládača dôjde k vymazaniu naplánovaných udalostí.
6. Dĺžku efektu je možné nastaviť v závislosti od počtu diód lampy.
7. Počas hudobného režimu udržiavajte lampu čo najbližšie k zdroju zvuku.

Upozornenie

1. Výdrž batérieovej prevádzky je viac ako 6 mesiacov.
2. Presná výdrž závisí od frekvencie používania.
3. Ak ovládanie dlhšiu dobu nebudete používať, batérie vyberte.
4. Dosah diaľkového ovládania je cca 7 až 8 metrov.
5. Lampu umiestnite na stabilný vodorovný povrch.
6. Kvôli ochrane pred poruchami a skratom lampu neumiestňujte do veľmi teplého či vlhkého prostredia.
7. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.
8. Nepokúšajte sa lampu rozoberať, opravovať alebo nahrádzať jej časti. Toto sa týka všetkých dielov lampy, napájacieho kábla aj zdroja napájania.
9. Lampu nezakrývajte horľavými predmetmi.
10. Chráňte lampu pred postriekaním tekutinami.