

Návod na použitie

940065



Špecifikácia

Minimálna výška tyče: 1,23 m

Maximálna výška tyče: 3,85 m

Závitové uchytenie: 1/4" a 5/8"



1. Zloženie tyče

Vybaľte tyč z obalu (prenosnej tašky). Postavte spodnú časť na podlahu. Naskrutkujte horný doraz na tyč. Uťahujte iba rukou – nepoužívajte veľkú silu.




2. Rozopretie medzi podlahu a stropom

Postavte tyč kolmo. Pomaly vysúvajte hornú časť. Pomocou otočného mechanizmu alebo aretácie tyč dotiahnite. Horný doraz hore vytvorí tlak medzi podlahou.

3. Upevnenie lasera

Pripevnite držiak lasera na tyč. Nastavte požadovanú výšku. Dotiahnite aretačnú skrutku. Laser naskrutkujte na závit držiaka (1/4").

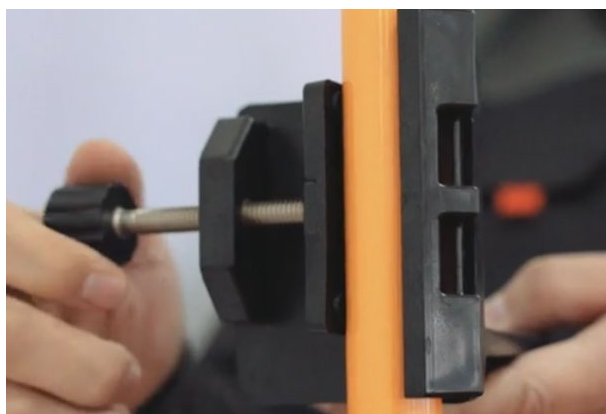

4. Nastavenie výšky


Držiak je možné po tyči posúvať hore a dole. Po nastavení vždy dotiahnite poistku.

5. Použitie lasera

Zapnite laser. Skontrolujte, že tyč stojí rovno. Premietajte linky podľa potreby (steny, obklady, montáž nábytku a pod.) .

6. Demontáž

Zložte laser. Povoľte rozperný mechanizmus. Opatrne stiahnite hornú pružinovú časť. Rozskrutkujte jednotlivé diely.

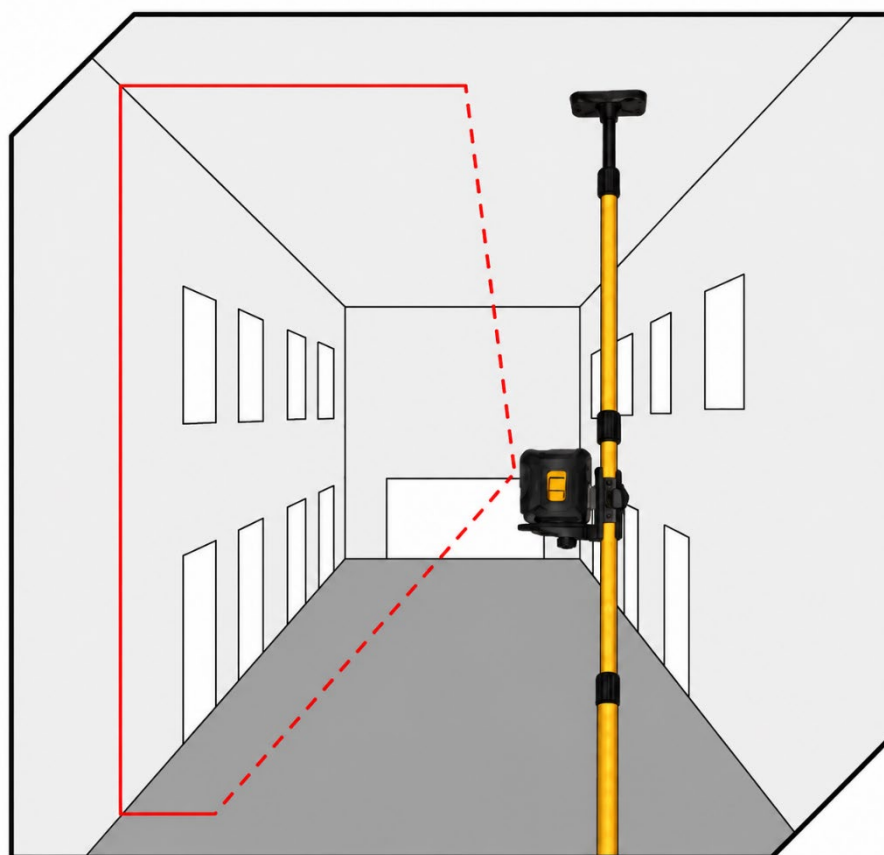

Bezpečnostné pokyny

- Používajte iba na pevnom a rovnom podklade.
- Neuťahujte tyč príliš silno proti stropu.
- Pri prenášaní laser vždy zložte.
- Pred prácou skontrolujte dotiahnutie všetkých spojov.