

808015

OTOČNÁ STOLNÁ LED LAMPA

NÁVOD NA OBSLUHU



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.


Špecifikácia výrobku

Výkon LED zdroja	7–10 W, 90 lm/W
Teplota chromatickosti	3000–6500 K, 3 úrovne
Úrovne jas	10 úrovní
Počet LED diód	80 LED biela + teplá
Index CRI	> 90+
USB kábel	140 cm / 55 palcov
Stojan	11 cm / 4,33 palca
Ohybné rameno	40 cm / 15,75 palca
Rozmer C-svorky	Max. 5,5 cm / 2,17 palca
Rozmer hlavy lampy	62 cm / 24,41 palca
Materiál tela lampy	Hliníkový plášť
Napájanie	USB pripojenie
Prevádzkové napätie	USB rozhranie 5 V, 2 A
Uhol osvetlenia	180°, svit zo strany



Upozornenie

- Lampu pevne pripevnite k doske stola, aby nedošlo k jej pádu a poškodeniu.
- Lampu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, dažďu ani vlhkosti, hrozí poškodenie funkcie výrobku.
- Vyhnite sa priamemu pohľadu do zdroja svetla, aby nedošlo k poškodeniu vášho zraku. LED svetelný zdroj tohto výrobku nie je vymeniteľný.
- V závislosti od výstupu počítačového pripojenia nemusí byť lampa schopná dosiahnuť menovitý jas.
- Výrazné zahriatie trubice lampy je normálny jav. Lampu môžete na niekoľko minút vypnúť a nechať vychladnúť.

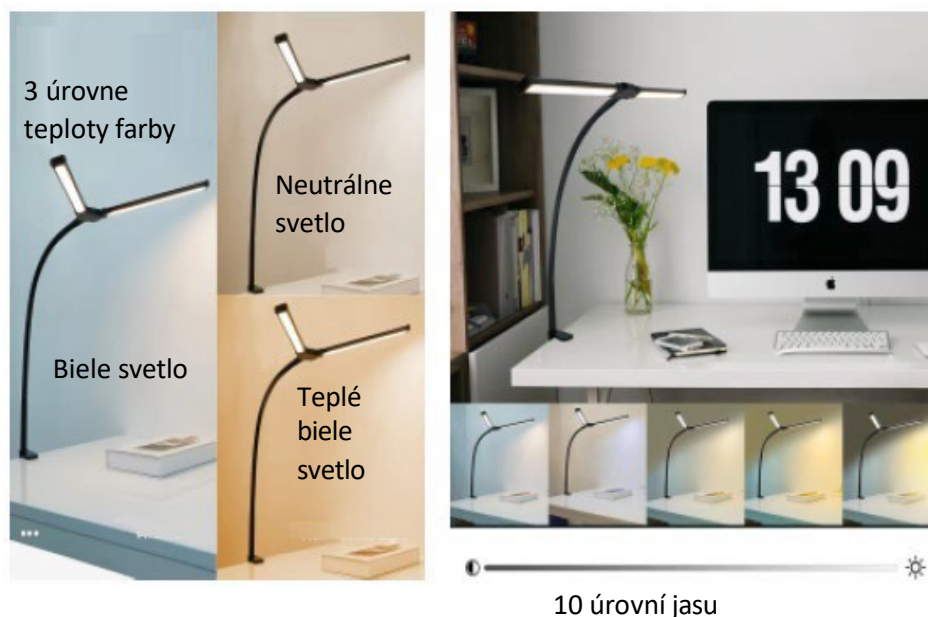

Návod na použitie



1. Pripojte kábel k USB portu počítača alebo sieťového adaptéra.
2. Po zapojení sa rozsvieti modrá kontrolka na vypínači, signalizujúca úspešné pripojenie napájania.
3. Stlačte tlačidlo vypínača. LED svetlo sa rozsvieti a súčasne zhasne modrá kontrolka na vypínači.
4. Režim osvetlenia môžete upraviť pomocou tlačidla teploty farby a tlačidla jasu. Dostupné sú 3 úrovne teploty farby a 10 úrovní jasu, celkom 30 režimov.
5. Stlačením tlačidla vypínača svetlo zhasnete. LED svetlo zhasne a súčasne sa rozsvieti modrá kontrolka na vypínači.
6. **Ďalšie funkcie:**

Funkcia pamäte: Stolová lampa si zapamätá nastavenie jasu a teploty farby v čase predchádzajúceho použitia.

30-sekundový časovač vypnutia: Podržte tlačidlo vypínača po dobu 2 sekúnd. Modrá kontrolka zabliká a po 30 sekundách sa svetlo automaticky zhasne.

30-minútový časovač vypnutia: Dvakrát stlačte tlačidlo vypínača. Červená kontrolka sa rozsvieti a po 30 minútach sa lampa automaticky vypne.

