


## MONTÁŽ

- Pre váš trezor si vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto.
  - Ak skrutkujete trezor k stene, uistite sa, že je umiestnený na nosnej ploche (napr. na podlahe alebo polici). Nepripevňujte trezor zároveň k podlahe a k múru.
1. Umiestnite trezor na vybrané miesto. Ceruzkou označte montážne otvory na podlahe alebo stene.
  2. Odsuňte trezor stranou a pomocou vhodného vrtáka vyvrtajte montážne otvory hlboké asi 2 palce (50 mm).
  3. Presuňte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte dilatačné skrutky (súčasťou balenia) cez otvory do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.



**V prípade potreby sa obráťte na miestneho distribútora**

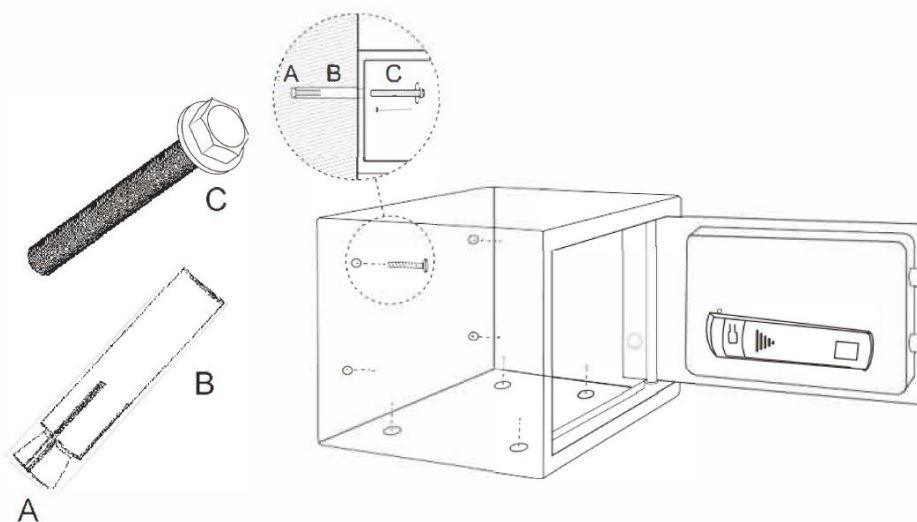


## ELEKTRONICKÝ TREZOR 815000-815003




**Nevkladajte prosím núdzové kľúče do trezoru!**

### Schematický výkres trezoru

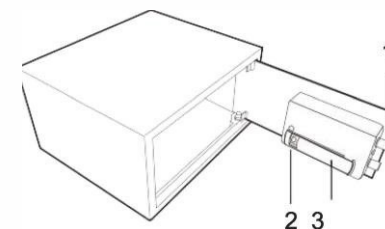

### Schematický výkres ovládacieho panela

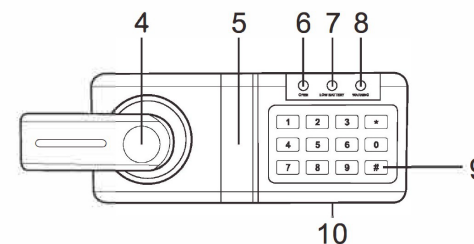

1. Skrutky
2. Resetovacie tlačidlo
3. Priehradka na batérie
4. Rukoväť
5. Kryt núdzového zámku
6. Zelená kontrolka (otvorené)
7. Červená kontrolka (slabá batéria)
8. Žltá kontrolka (varovanie)
9. Potvrzovacie tlačidlo
10. Port Type-C

### PRVÉ OTVORENIE TREZORU

Pri prvom otvorení trezoru by mali používatelia použiť **núdzový kľúč**. Detailný postup viď „**otvorenie trezora pomocou núdzového kľúča**“.

- Zložte kryt núdzového zámku, potom vložte núdzový kľúč a otočte ním **proti smeru hodinových ručičiek**.
- Otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek a otvorte dvierka.

**! POZOR:** Dokončite postup, vytiahnite núdzový kľúč a uschovajte ho na **bezpečnom mieste**.

### VLOŽENIE BATÉRIÍ


- Otvorte dvierka.
- Vložte **4 x AA batérie** do priehradky na batérie.
- Za normálnych okolností svieti súčasne červená aj zelená kontrolka. Znamená to, že napätie je nízke a mali by ste vložiť nové batérie.

**! POZOR:** Vložte 4 nové batérie tak, že ich vložíte otočené podľa uvedených značiek „+“ a „-“. Pri výpadku prúdu dlhšom ako tridsať minút by ste mali resetovať užívateľský kód.

### OTVORENIE DVIEROK

- Zadajte užívateľský kód (**3 až 8 číslic**), každé stlačenie vyvolá jedno pípnutie bzučiaka a bliknutie **žltej kontrolky**.
- Stlačte tlačidlo „#“ alebo „\*“, **zelená kontrolka** bude svietiť.
- Otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek a zatiahnite za ňu počas 5 sekúnd, dvierka sa otvoria.

**! POZOR:** Prednastavený užívateľský kód je „**159**“. Ak žltá kontrolka bliká a zaznie tri pípnutia, zadajte prosím užívateľský kód znova.

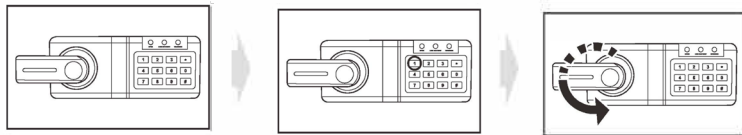

### ZATVORENIE DVIEROK

- Otočte kľukou v smere hodinových ručičiek a zatvorte dvierka.

### AUTOMATICKÝ ZÁMOK

- 3 po sebe **chybne** zadané kódy aktivujú **varovné pípanie na 20 sekúnd**.
- Ďalšie 3 po sebe **chybne** zadané kódy **aktivujú varovné pípanie na 5 minút**.

**! POZOR:** Klávesnica bude počas pípania vypnutá. Pípanie môžete zastaviť iba otvorením trezora **núdzovým kľúčom** a vypnutím napájania **vybratím batérie**.

### NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- Po otvorení dvierok **raz stlačte resetovacie tlačidlo**, kód začnete nastavovať **až keď sa rozsvieti žltá kontrolka**.
- Zadajte **nový kód (3–8 číslic)** a stlačte tlačidlo „#“ alebo „\*“ **pre potvrdenie**. Ozve sa **pípanie bzučiaka**, ktorý signalizuje **prijatie a uloženie nového kódu**.
- Ak **žltá kontrolka bliká a zároveň pípa bzučiak**, znamená to, že zmena kódu **zlyhala a musíte to skúsiť znova**.

### NASTAVENIE HLAVNÉHO KÓDU

- Otvorte trezor, zadajte **dvakrát „0“** a stlačte **resetovacie tlačidlo**, po rozsvietení **žltej kontrolky** začnite nastavovať kód.
- Zadajte **nový hlavný kód (3–8 číslic)** a potvrdte stlačením tlačidla „#“ alebo „\*“. Potvrdenie sa ozve pípnutím a **žltá kontrolka** dvakrát zabliká. Nastavenie bolo úspešne dokončené.
- Ak **žltá kontrolka zabliká trikrát**, znamená to, že nový kód je **neplatný** a je potrebné vykonať akciu znova.

### OTVORENIE TREZORU POMOCOU NÚDZOVÉHO KĽÚČA

Pri prvom obdržaní trezoru, poruche elektronického obvodu alebo neznámych kódov. Na otvorenie trezora môžete použiť aj **núdzový kľúč**.

- Odstráňte kryt núdzového zámku.
- Pre otvorenie dvierok vložte núdzový kľúč, otočte ním **proti smeru hodinových ručičiek** a potom rukoväťou **v smere hodinových ručičiek**.

