

Údržba a nastavenie šuplíkovej kartotéky




Po nejakej dobe môže dôjsť k uvoľneniu istiacej skrutky, čapu zamykania šuplíka. Ak dôjde k tejto situácii, čap nastavte do správnej polohy podľa návodu **v uzamknutej polohe kľúča** a to 2 mm od pojazdu šuplíka.

Skrutku dotiahnite skrutkovačom veľ. 3mm vid'. obrázok.

Odporúčané pravidelné dotiahnutie skrutky cca. čo 6 mesiacov.

Postup pri vysunutí šuplíka

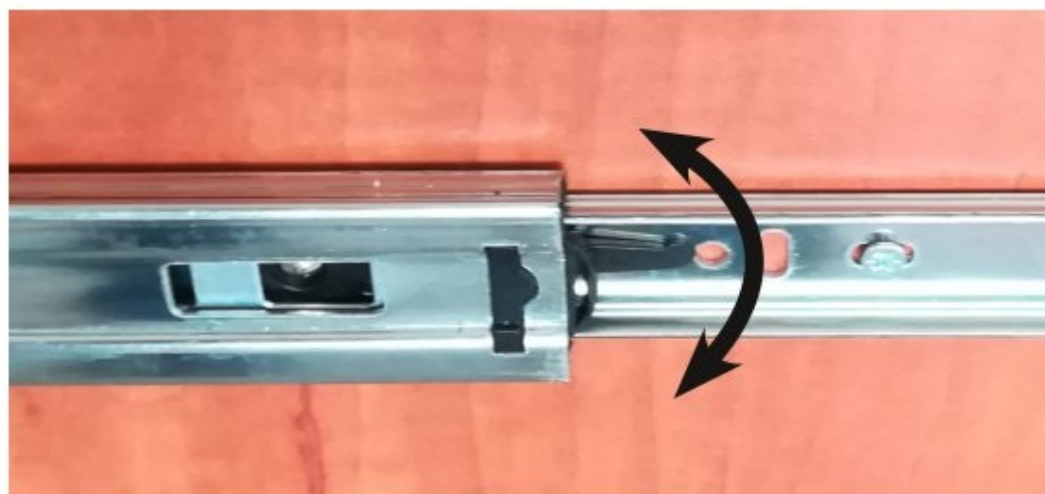

1. Na ľavej strane šuplíka stlačte páčku smerom dole.
2. Na pravej strane šuplíka stlačte páčku smerom nahor.
3. Vysuňte šuplík smerom k sebe.
4. Spätné nasunutie šuplíka - vycentrovajte na pojazd a zasunúť.
5. Nutné označiť šuplíky po vysunutí, spätná inštalácia.