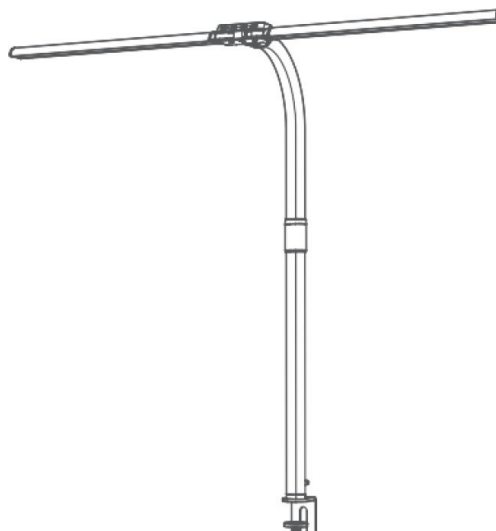


808001**LED LAMPA****NÁVOD NA OBSLUHU****Rozmery výrobku**

Ohybné rameno je možné otáčať v štyroch smeroch v rozsahu 180 °. Hlavu lampy je možné otáčať v rozsahu 170 °. Telo lampy je možné otáčať v rozsahu 360°.



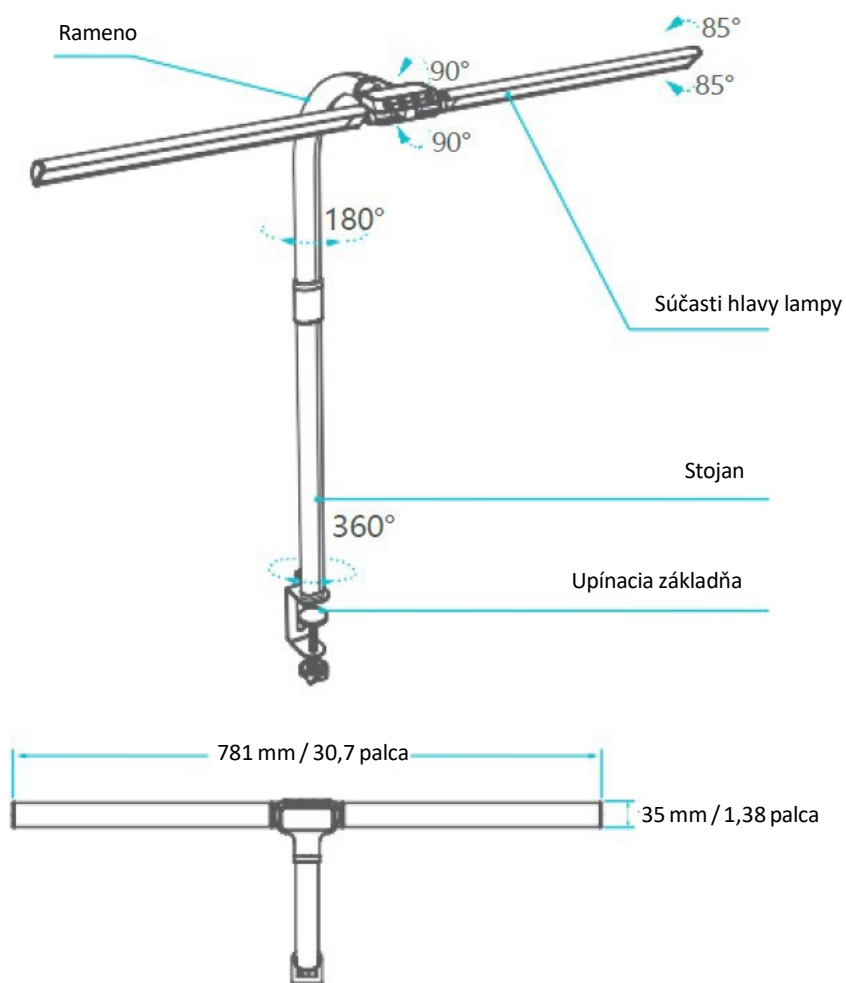


Schéma výrobku

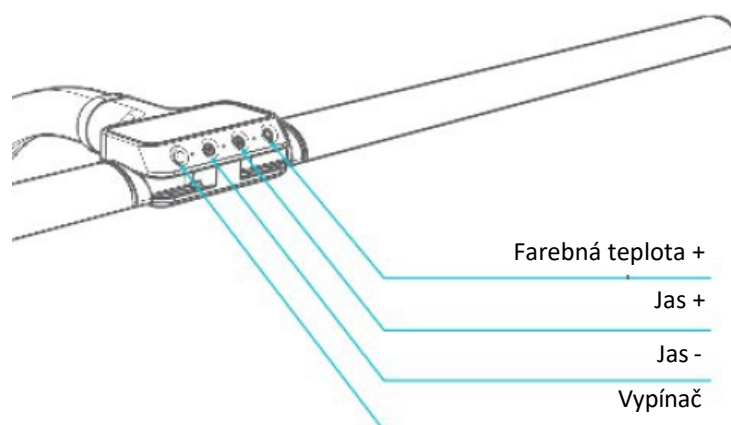

Nastavenie uhla

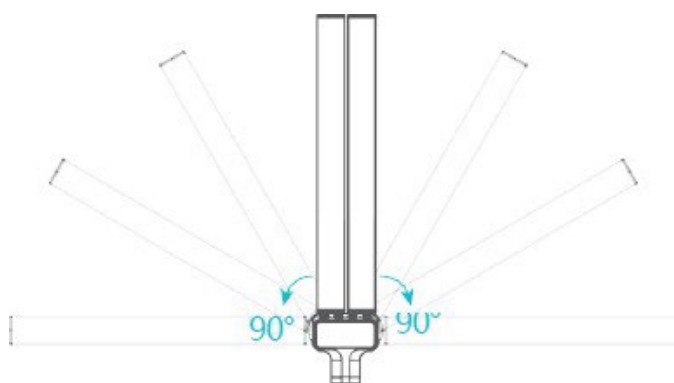

Špecifikácia produktu

Vstupné napätie:	100–240 V
Zástrčka EU / UK / CN:	220–240 V
USB výstup:	5 V, 1 A
Príkon:	Max. 24 W
Teplota chromatickosti:	2700–6500 K
Dosah diaľkového ovládania:	≤ 3 m
Materiál:	Hliník + ABS + PC
Vstupný port:	5,5 DC × 2,1
Plynulý rozsah jasu:	5–100 %
Prevádzková vlhkosť:	0–85 % RV
Prevádzková teplota:	-10 °C až 40 °C
Batérie diaľkového ovládania:	*2×AAA batérie


*Batérie nie je súčasťou balenia!

Obsah balenia

1x hlava lampy, 1x upínacia základňa, 1x rameno, 1x stojan, 1x napájací adaptér, 1x diaľkové ovládanie

Pokyny na inštaláciu

Postup inštalácie

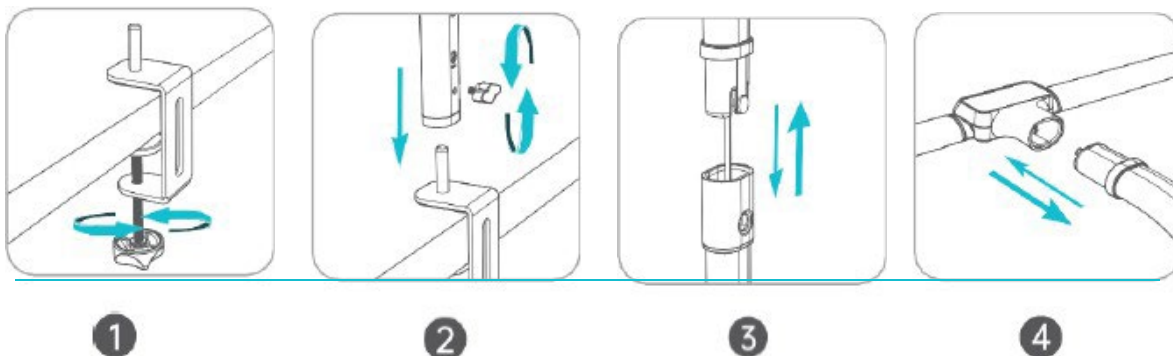


1. Upnite svorku k doske stola.
2. Vyrovnajte stojan lampy a nasadte ho na základňu. Zaistíte utiahnutím ručných skrutiek.
3. Vložte a upevnite zvýšenú časť ramena v rovnakej orientácii ako okrúhly otvor stojana.
4. Vložte a upevnite zvýšenú časť hlavy lampy v rovnakej orientácii ako okrúhly otvor ramena.


Poznámky

1. Dosah diaľkového ovládania: kruhová oblasť s polomerom ≤ 3 m a rozsahom 360° , kde infračervený snímač prijímača tvorí jej stred. Infračervený vysielateľ diaľkového ovládania musí byť namierený smerom k prijímaču.
2. Výrobok nie je vybavený vodeodolným krytom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
3. Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, napr. vývodu klimatizácie, kúrenia, zvlhčovača alebo iných miest, kde dochádza k výrazným výkyvom teploty (rozsah prevádzkovej teploty výrobku je $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$).
4. Výrobok svojpomocne nerozoberajte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných dielov.
5. Indukčná oblasť na povrchu výrobku nesmie byť zakrytá žiadnymi predmetmi. Na utieranie povrchu používajte čistú mäkkú handričku. Výrobok nesmie byť čistený žieravými rozpúšťadlami.

Použitie diaľkového ovládača

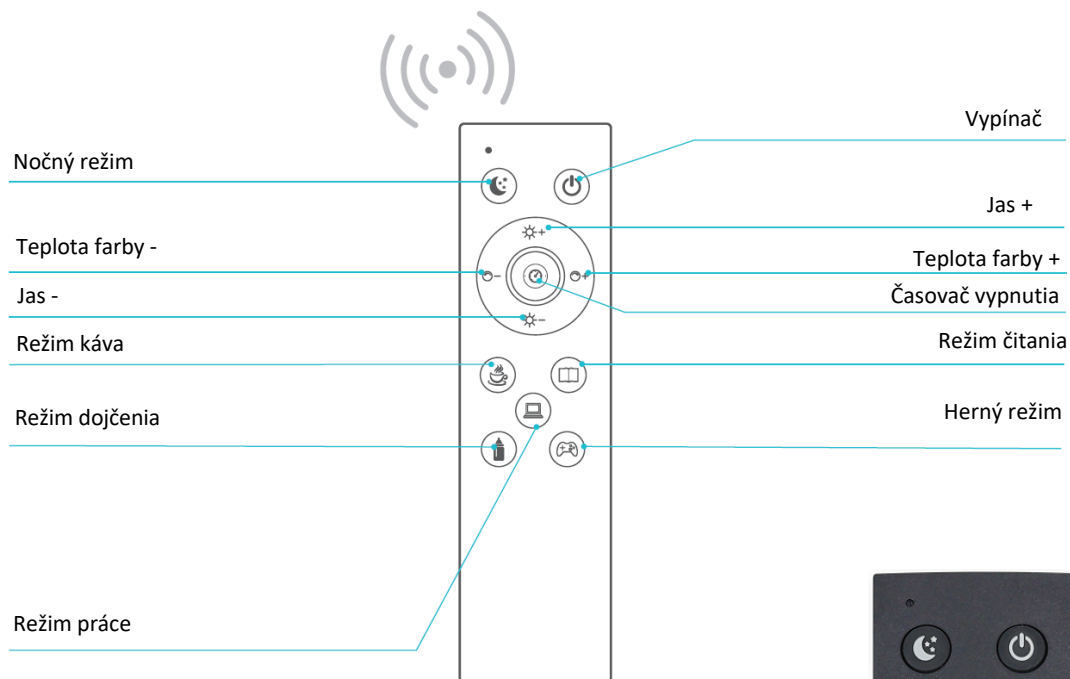

Teplota farby

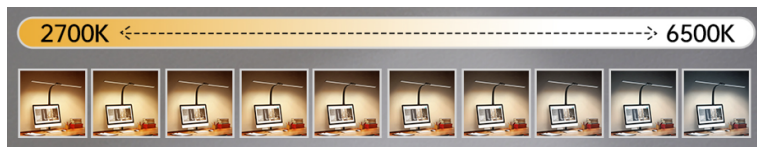

Jas



Funkcia 1: Dotykové ovládanie

1. Krátkym stlačením tlačidla „“ zapnete / vypnete svetlo.
2. Zatiaľ čo je svetlo zapnuté, krátke stlačenie tlačidla „“ prepína medzi 5 dostupnými úrovňami teploty farby. Dlhým stlačením je možné teplotu farby upravovať plynule.
3. Zatiaľ čo je svetlo zapnuté, krátke stlačenie tlačidla „“ zvýši jas o jednu úroveň (5 úrovní: 100 – 75 – 50 – 25 – 5 %). Dlhým stlačením je možné jas upravovať plynule;
4. Zatiaľ čo je svetlo zapnuté, krátke stlačenie tlačidla „“ zníži jas o jednu úroveň (5 úrovní celkom). Dlhým stlačením je možné jas upravovať plynule.

Funkcia 2: Infračervené diaľkové ovládanie

1. Krátkym stlačením tlačidla „“ zapnete / vypnete svetlo.
2. Zatiaľ čo je svetlo zapnuté, krátke stlačenie tlačidla „“ zvýši teplotu farby o jednu úroveň (ak je aktívna 10. úroveň, teplota 6500 K, stlačenie sa neprejaví). Dlhým stlačením je možné teplotu farby zvyšovať plynule. Krátke stlačenie tlačidla „“ zníži teplotu farby o jednu úroveň (ak je aktívna 1. úroveň, teplota 2700 K, stlačenie sa neprejaví).
Dlhým stlačením je možné teplotu farby upravovať plynule. Celkom je dostupných 10 úrovní.
3. Zatiaľ čo je svetlo zapnuté, krátke stlačenie tlačidla „“ zvýši jas o jednu úroveň (ak je aktívna maximálna úroveň, svetlo sa nezmení).
Celkom je dostupných 10 úrovní. Dlhým stlačením je možné jas upravovať plynule.
4. Krátke stlačenie tlačidla „-“ zníži jas o jednu úroveň (ak je aktívna minimálna úroveň, svetlo sa nezmení).
Celkom je dostupných 10 úrovní. Dlhým stlačením je možné jas upravovať plynule.
5.  Režim nočné svetlo: Krátke stlačenie aktivuje režim nočné svetlo.
6.  Režim káva: Krátke stlačenie aktivuje režim káva.
7.  Režim čítania: Krátke stlačenie aktivuje režim čítania.
8.  Režim práce: Krátke stlačenie aktivuje režim práce.
9.  Režim dojčenia: Krátke stlačenie aktivuje režim dojčenia.
10.  Herný režim: Krátke stlačenie aktivuje herný režim.
11.  Krátke stlačenie spustí časovač vypnutia (2 záblesky). Po 15 minútach sa svetlo vypne. Opätovné krátke stlačenie časovač vypnutia zruší (3 záblesky).

Pozn. Infračervený vysielač diaľkového ovládania musí byť namierený smerom k infračervenému prijímaču.

Funkcia 3: Funkcia pamäte

Ak nedôjde k prerušeniu napájania, nastavenie teploty farby a jas svetla zostane po opätovnom rozsvietení svetla rovnaké ako pred jeho vypnutím. Lampa si dokáže zapamätať nastavenia vykonané ako infračerveným diaľkovým ovládaním, tak aj fyzickými tlačidlami.

Funkcia 4: Funkcia USB nabíjania

Umožňuje nabíjanie mobilného telefónu alebo iných elektronických zariadení. Výstupné napätie je 5 V a prúd 1 A.