

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

ZÁSUVKOVÝ BOX – TYP V



MONTÁŽ

- **Dodanie spolu s rokovacím stolom**
 - V prípade dodania boxu spolu s rokovacím stolom (SQUARE, INFINITY, INVITATION) je už vytvorený presný otvor v stolovej doske pre pevné usadenie boxu
 - Box je potrebné iba ľahko nasunúť do pripraveného otvoru
- **Dodanie samostatne bez rokovacieho stola**
 - V prípade dodania boxu bez rokovacieho stola je nutné vytvoriť do uvažovanej dosky otvor s rozmermi 340 x 72 mm


Montáž a uvedenie boxu do prevádzky smie vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Upozornenie: Spodná časť zásuvkového boxu obsahuje konštrukčné otvory. Tieto otvory nesmú byť prístupné a nesmú sa do nich zasahovať žiadnymi predmetmi. Nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

So zásuvkou sú dodávané aj 4 malé skrutky na ďalšie uchytenie boxu, tie ale nie je nutné použiť, pokiaľ je dodržaný rozmer otvoru 340 x 72 mm!

Pokiaľ by bolo aj tak nutné zásuvku spevniť, je nutné dodržať tento montážny postup:


- Odskrutkujte dve skrutky z každej strany, ktoré zo spodnej strany spájajú spodnú a hornú časť boxu
- Obe časti oddelte, spodnú časť (schránku) boxu nasuňte do pripraveného otvoru a z bočných strán dodanými skrutkami prichyťte k doske
- Na spodnú časť nasadte hornú časť boxu a znovu prichyťte zo spodnej strany dvoma skrutkami z každej strany

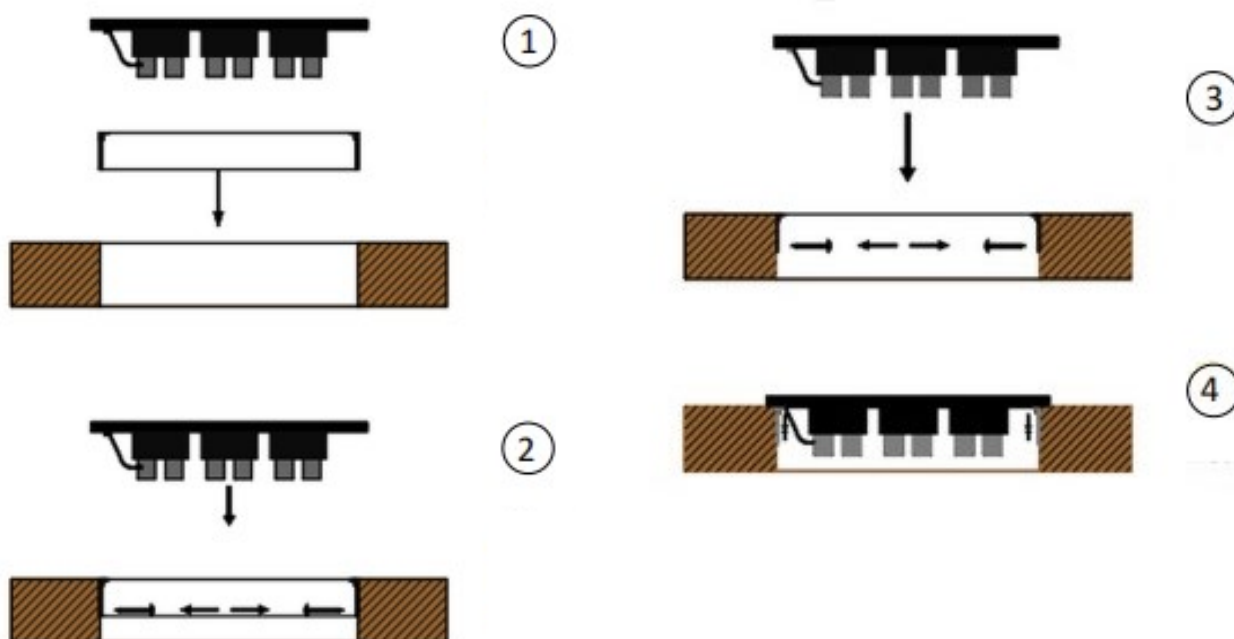

POUŽITÍ

Pre plnú funkčnosť všetkých komponentov boxu je nutné zapojiť napájací kábel vedúci zo spodnej časti boxu do zásuvky poskytujúcej prívod elektrickej energie.

Obsah boxu

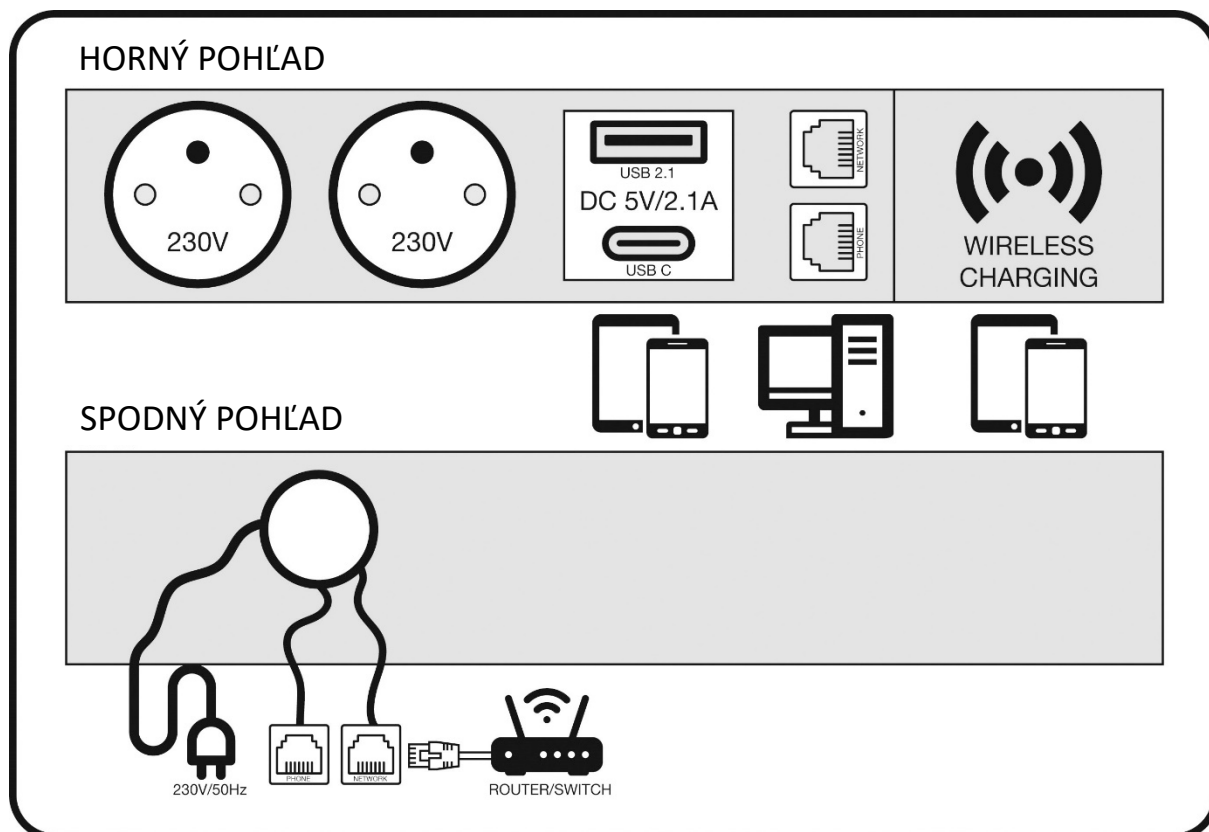

Zásuvka TYP E („francúzska“) 2x – Tento typ uzemnenej zásuvky sa označuje ako E, ale tiež je známy pod označením „francúzska zásuvka“.

Port UCB-A & USB-C – nabíjacie porty na nabitie napr. mobilu či tabletu po pripojení príslušného nabíjacieho kábla. **Tieto porty nemajú funkciu prenosu dát!**

Port Ethernet (RJ-45) 2x – port pre pripojenie sieťového internetového kábla a zaistenie sieťového či telefónneho spojenia medzi aktívnym sieťovým zariadením (router, switch) či sieťovou zásuvkou na jednej strane a koncovým zariadením (napr. notebook či PC) na druhej strane.

Na zaistenie funkčnosti je nutné viesť internetový kábel (nie je súčasťou balenia) z tohto portu do koncového zariadenia a súčasne mať pripojený internetový kábel vedúci zo spodnej časti boxu k sieťovému zariadeniu. Tieto káble je potom nutné zapojiť do rovnakého typu portu pri oboch prepojených zariadeniach.



Bezdrôtová nabíjačka (WIRELESS CHARGING) – nabíjačka umožňujúca bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov.

Pre aktiváciu nabíjania je nutné kábel vedúci zo spodnej strany tejto nabíjačky zapojiť do nabíjacieho portu USB-A v boxe alebo prostredníctvom adaptéra zapojiť do aktívnej zásuvky.

Potom stačí telefón priložiť na plochu nabíjačky a nabíjanie sa začne.

Pred využitím tohto typu nabíjania si overte, či Váš mobilný telefón túto funkciu podporuje!



Bezpečnostné pokyny

- **Výrobok musí byť inštalovaný kvalifikovaným elektrikárom.**
- Dbajte na bezpečnostné pokyny. Ich nedodržanie môže viesť k zraneniu alebo škodám na majetku. Porušenie prevádzkových či bezpečnostných pokynov, najmä ak dôjde k poškodeniu zariadenia, má za následok stratu záruky. Výrobca zároveň nenesie zodpovednosť za vzniknuté následné škody.
- Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Pred použitím overte príkon pripájaného zariadenia. Uistite sa, že neprekračuje maximálny výkon zásuvkového boxu, čím predídete jeho preťaženiu.
- Nemanipulujte s vnútornými súčastami a nevystavujte zariadenie napätiu. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie je nevhodné pre vlhké prostredie a akváriovú techniku.
- Nevykonávajte čistenie, ak je zariadenie pripojené k sieti.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla, ohňom a priamym slnečným svetlom. Zamedzíte tým riziku prehriatia alebo poškodenia.
- Zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí), ktoré kvôli fyzickému, zmyslovému alebo mentálnemu obmedzeniu, či nedostatku skúseností a znalostí, nie sú schopné ho bezpečne používať.
- Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.

