

Návod na obsluhu

Prestaviteľná zábrana 2500/30, č. výr.: 160.214

Prestaviteľná zábrana 2500/38, č. výr.: 160.200

Výrobok slúži na ohradenie stavenísk, športovísk a iných priestorov. Jednotlivé zábrany sa spájajú pod uhlom 45 ° do seba. Vďaka špeciálnemu zámku ich nie je možné rozpojiť v napriamennom postavení.

Údržba: povrchová úprava žiarovým zinkovaním nevyžaduje údržbu, iba odstránenie nečistôt a pod.

Typ 2500/30 (224022)



Typ 2500/38 (224023)



Typ :	2500/30
Dĺžka:	2500 mm
Výška:	1100 mm
Nosná/obvodová trubka:	priem. 30 mm
Tyčová výplň:	priem. 10 mm
Hmotnosť:	16 Kg
Povrchová úprava:	žiarový zinok

Rozpojenie iba pod uhlom 45 °
Je možné kombinovať s typom 2500/38


2500/38
2500 mm
1100 mm
priem. 38 mm
priem. 16 mm (2500/38)
21 Kg
žiarový zinok

Rozpojenie iba pod uhlom 45 °
Je možné kombinovať s typom 2500/30

Nožnicová zábrana, č. výr.: 160.214

Výrobek slouží na udalosti vyžadující rychle ohraničení, například v případě havárií, okolo výkopů a pod.

Zábrany se dají rozložit až do délky 5000 mm a sú ľahko zložitelné a dobre prenosné.

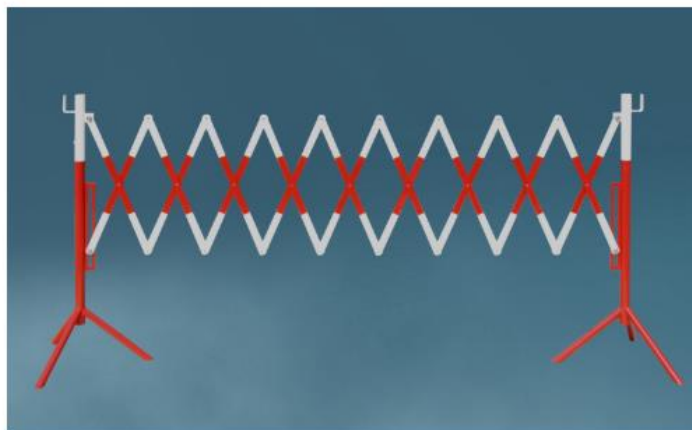

Délka: 500 - 5000 mm

Výška: 1100 mm

Hmotnost: 22 Kg

Povrchová úprava: katoforéza a komaxit