


# Návod na použitie pre Ohybné profily

Katalógové číslo: 470054 - 470058

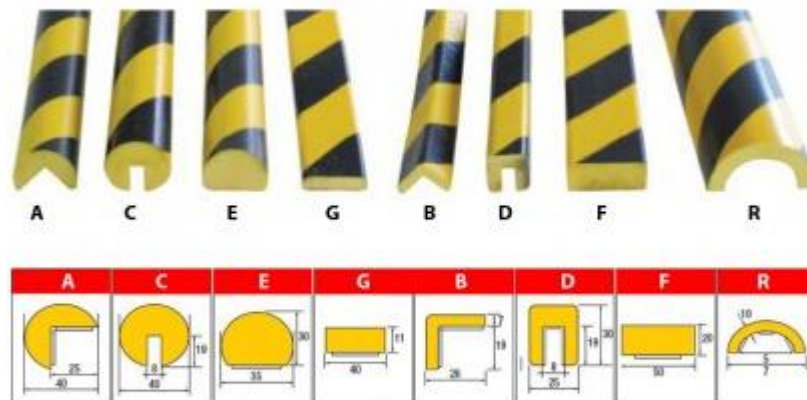

## Materiál

- Vysoko ohybný materiál.
- Expandovaná polyuretánová pena, zaručene bez CFC.
- Stálofarebný materiál odolávajúci oteru vďaka protitlakovo nanesej farebnej polyuretánovej vrstvičke.
- Teplotná odolnosť od -40 °C do +100 °C.
- Vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

## Lepidlo

### Na samolepiacich profilochoch:









- Akrylátové lepidlo, svetlostále a nestarnúce.
- Pevnosť: 21 N/25 mm.

## Popis

- Chráni pred úrazom pri náraze a zároveň chráni zariadenie a tovar pred zničením pri údere.
- Vďaka zreteľne žltému a čiernemu bezpečnostnému sfarbeniu slúži na vyznačenie nebezpečných miest (rohov, stien, priechodov, a pod.) vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
- Použitá výrobná technológia prepožičiava profilom vysokú ohybnosť; profily sa ľahko zostavujú a ľahko sa s nimi manipuluje.
- Hladký povrch profilov sa ľahko čistí; profily sa nezanášajú prachom, ako to dochádza u penových chráničov.

## Montáž

- Viacúčelové ochranné profily je možné upevniť na celý rad čistých a odmastených povrchov: drevo, kov, steny, natreté plochy a ďalšie materiály.
- Profily **A, B, C, D, R** sa dodávajú v dĺžke 1 m; profily **E, F, G** sú dlhé 5 m.
- Profily **A, E, C, F, G** sú samolepiace.
- Profil **B**: spojenie na drážku, ktoré je možné podľa požiadavky ešte spevniť špeciálnym lepidlom.
- Profil **D**: sa nalepuje alebo mechanicky upevňuje pomocou 3 skrutiek.
- Profil **R**: samolepiaci profil na rúrky s priemerom 40 mm až 70 mm.

Model	Uhol		IPN		Plochý povrch			Ochrana trubiek
	A	E	B	G	C	D	F	R
								
<b>Kód položky</b>	40521	405255	40522	405275	40523	40524	405265	40528
<b>Balenie</b>	krabica 10 x 1 m	krabica 1 x 5 m	krabica 10 x 1 m	krabica 1 x 5 m	krabica 10 x 1 m	krabica 10 x 1 m	krabica 1 x 5 m	krabica 10 x 1 m
<b>Farba</b>	kombinácia žltá / čierna							