


Návod na montáž dielenských stolov G

Príklady stolov:



Pevné podnožie, výška stola 840 mm

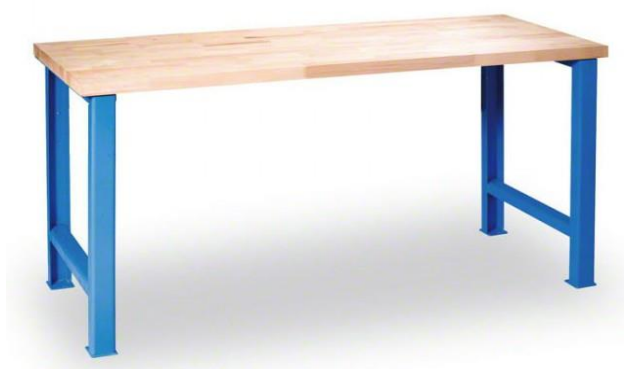

Výškovo nastaviteľné podnožie, výška stola 840 – 1040 mm. Nastavenie po 50 mm




Stoly so závesným kontajnerom



Stoly s podstavnými kontajnermi


Montáž nôh stola

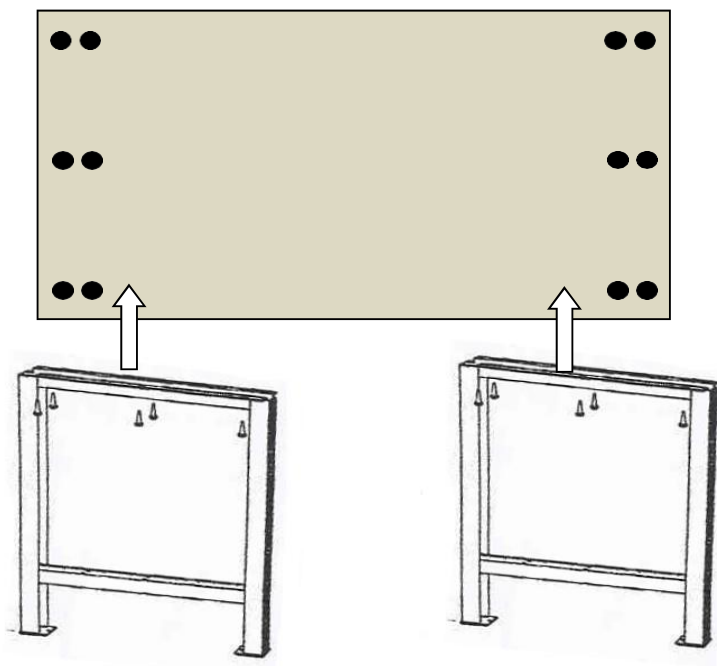

1. Predvrtajte zo spodnej strany dosky, 6 otvorov pre skrutky, ktorými priskrutkujete nohy k doske stola. (priemer dier 5 mm) Rozmiestnenie dier naznačte cez otvory v nohách stolov.
2. Priskrutkujte stolové nohy skrutkami s podložkami k doske stola. Použite skrutky, ktoré boli pribalené pri nohách.

Spojovacia lišta


K stolom bez kontajnerov alebo k stolom so závesnými kontajnermi dĺžky 1500, 1700 a 2000 sa pre zvýšenie stability k nohám montuje spojovacia lišta.

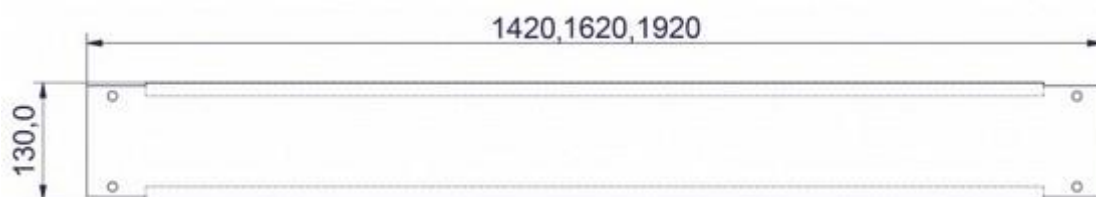


Montáž kontajnerov

3. Vysuňte zásuvky von z kontajnera.

Zásuvku vysuniete stlačením páčok v pojazdoch zásuvky.

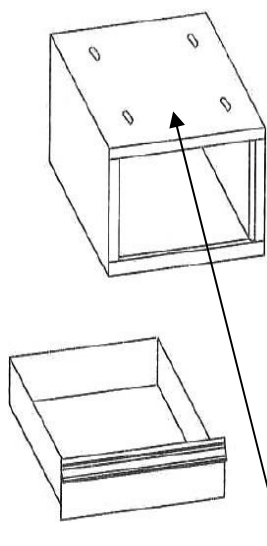

4. Skrze otvory v hornom plechu kontajnera naznačte diery v stolovej doske, podľa toho, kam chcete kontajner umiestniť
5. Naznačené otvory pre skrutky predvrtajte
6. Korpus kontajnera priskrutkuje 4 skrutkami do dosky stola
7. Postavte stôl na nohy a zasuňte späť zásuvky kontajnera

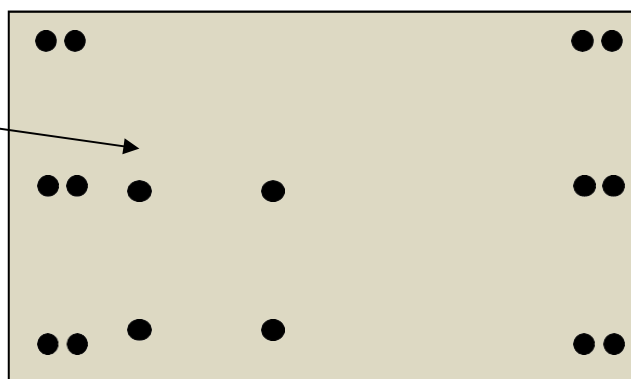

Výškovo nastaviteľné nohy stola

Pokiaľ je stôl vybavený výškovo nastaviteľnými nohami, ich výšku je možné nastaviť v rozmedzí 800 – 1000 mm v krokoch po 50 mm. Vykonáva sa zoskrutkovaním pätky nohy a nohy, ktoré majú na tieto účely prevŕtané otvory v rastrí 50 mm.

Maximálna povolená nosnosť

Maximálna nosnosť stola	500 kg
Maximálna nosnosť zásuviek kontajnerov	40 kg