



Stolná LED lampa

Návod na použitie (preklad)

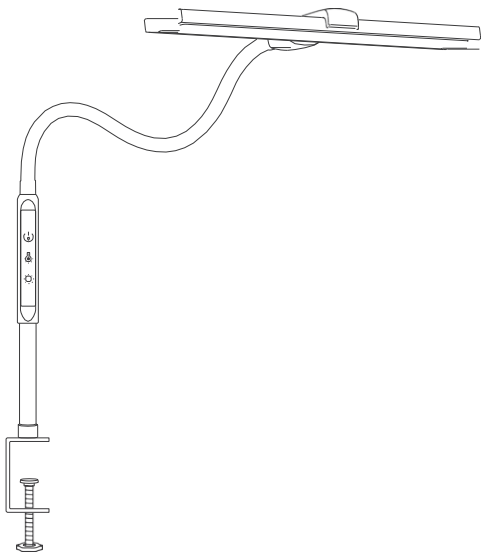

Ďakujeme, že ste zakúpili našu lampu.
Pred inštaláciou lampy si najskôr prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

Obsah balenia



Telo lampy



Sietový adaptér



Svorka
(pre MSP-JZ-212)



Stĺpik lampy



Diaľkové ovládanie



Kovová základňa
(pro MSP-DP-212)


Bezpečnostné varovanie

- Táto lampa je určená na osvetlenie suchých interiérov. Nie je vhodná do vlhkých miestností, napr. kúpeľní.
- Lampu vždy pevne pripojte ku hrane stabilného stola (MSP-JZ-212), alebo ju umiestnite na rovný povrch (MSP-DP-212), aby nedošlo k jej prevráteniu.
- Lampu uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú kachle alebo rúry.
- Zaisťte, aby sa deti s lampou nehrali ako s hračkou.
- Pokiaľ nebudete lampu dlhšiu dobu používať, vyťahnite ju zo zásuvky.

Údržba

- Najprv lampu vypnite, a potom ju odpojte zo siete vytiahnutím zo zásuvky.
- Pomocou mäkkej handričky nepúšťajúcej vlákna ľahko navlhčenej v jemnom čistiacom prostriedku zotrite z vonkajšieho povrchu lampy prach a nečistoty.

Konštrukcia produktu

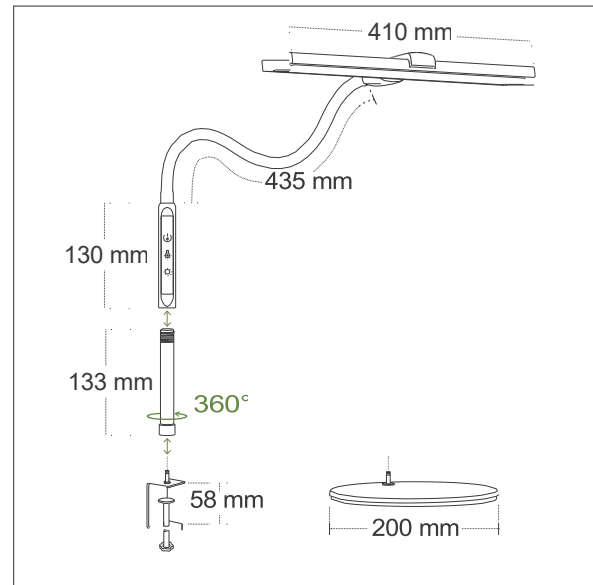

* Tu uvedené údaje sú iba ilustratívne. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Špecifikácia produktu

Svetelný zdroj	142 × 0,2 W/LED	Výkon	14 W
Hmotnosť	0,8 kg / 1,8 kg	CRI	Ra > 90
Teplota farby	2800–6000 K	Napätie	13,8 V
Príkon	AC 100–240 V: 50/60 Hz		

Inštalácia


1 MSP-JZ-212 [Obrázok A]

Svorku umiestnite na hranu povrchu stola, a zaistíte ju utiahnutím skrutky.

Maximálna hrúbka na zovretie svorkou je 4,5 cm.


MSP-DP-212 [Obrázok A]

Lampu umiestnite na pevný, rovný a stabilný povrch.

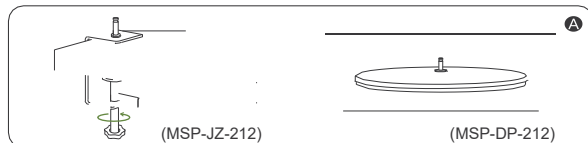


2 Pomocou skrutkového spoja spojte stĺpik lampy s telom lampy [Obrázok B].

3 Stĺpik vložte do svorky alebo základne pomocou otvoru na konci stĺpika lampy [Obrázok C].

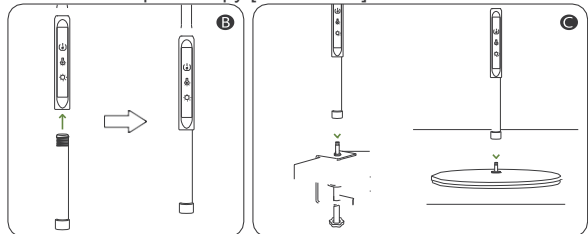

4 Lampu pripojte k adaptéru a zapojte ju do zásuvky. [Obrázok D].

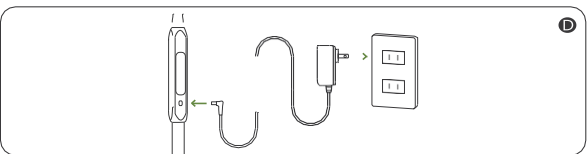

Funkcia produktu



Stmievateľná



Nočné svetlo



30minutový časovač



Diaľkové ovládanie

Dotykový ovladač

Režim osvetlenia: Svetlo poskytované hlavou

Režim nočného osvetlenia: Svetlo poskytované zadnou časťou dotykového ovládača

(Vypínač)

1. Kliknutím na toto tlačidlo zapnete **režim osvetlenia**.
2. Dotykom po dobu 2 sekúnd zapnete **režim nočného osvetlenia** a súčasne vypnete režim denného osvetlenia.
3. Ďalším kliknutím na toto tlačidlo lampu vypnete.

(Tlačidlo s farebnou teplotou)


1. 1. Kliknutím na toto tlačidlo prepnete farebnú teplotu: 6000 K, 5200 K, 4400 K, 3600 K, 2800 K. (Len pre režim osvetlenia)
2. 2. Dotykom po dobu 2 sekúnd nastavíte **30-minútový časovač**, ktorý lampu po 30 minútach vypne. Ďalším dotykom po dobu 2 sekúnd **časovač vypnete**. (Počas odpočtu bliká modré svetlo pod vypínačom)

(Tlačidlo jas)

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvýšite alebo znížite jas. Jas sa pohybuje od 10 do 100 %.

Diaľkové ovládanie

Pri prvom použití diaľkového ovládania postupujte podľa krokov pre **spárovanie diaľkového ovládača s lampou**.

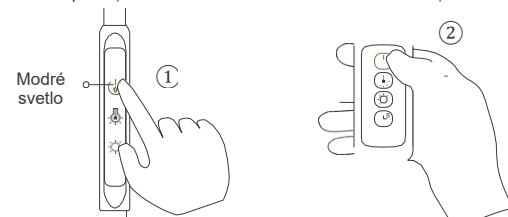

1 Súčasne stlačte tlačidlo vypínača a jas na tele lampy (Začne blikat' modré svetlo).

2 Stlačte vypínač na diaľkovom ovládaní (Keď je spárovanie hotové, modré svetlo prestane blikat').

(Vypínač)

2. 1. Stlačením tohto tlačidla zapnete **režim osvetlenia**.
3. 2. Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu 2 sekúnd zapnete **režim nočného osvetlenia** a súčasne vypnete režim denného osvetlenia.
4. 3. Ďalším stlačením tohto tlačidla lampu vypnete.

(Tlačidlo s farebnou teplotou)

Stlačením tohto tlačidla prepnete farebnú teplotu: 6000 K, 5200 K, 4400 K, 3600 K, 2800 K (Len pre režim osvetlenia).

(Tlačidlo jas)

Stlačením a podržaním tohto tlačidla **zvýšite alebo znížite jas**. Jas

Stlačením tohto tlačidla nastavíte **30-minútový časovač**, ktorý lampu po 30 minútach vypne.

Opakovaným stlačením časovač vypnete. (Počas odpočtu bliká modré svetlo)