


Montážny návod B-CW



Pozor:

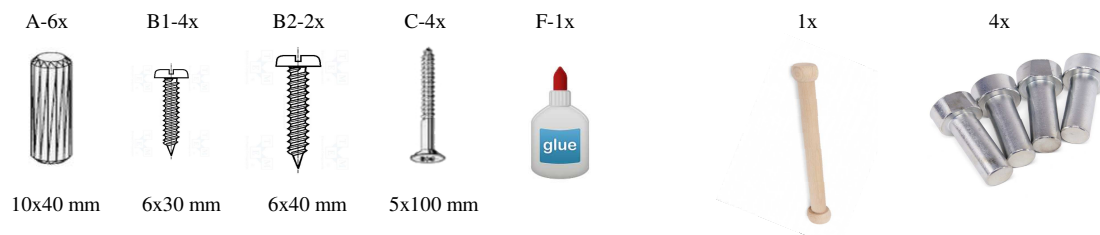

SK

Výrobok je zhotovený z kvalitnej bukovej škárovky, ktorá zaručuje dlhú životnosť a úžitkovú hodnotu.


UPOZORNENIE: Výrobok nesmie byť vystavený dlhodobému priamemu pôsobeniu vody či zvýšenej vlhkosti, ktorá môže spôsobiť rozpínavosť použitého dreva. **Odporúčaná vlhkosť maximálne 60%.**

Výrobok nie je povrchovo ošetrený. Odporúčame všetky drevené dielce natrieť olejom (ľanovým) alebo bezfarebným lakom, vrátane spodku plátu.

Náter zamedzí absorbovaniu okolitej vlhkosti. Povrchovú úpravu opakujte aspoň 1x ročne.

Na upevnenie pracovnej dosky použite svorky (nie sú súčasťou balenia).

Minimálne raz za 6 mesiacov, utiahnuť všetky skrutkové spoje.

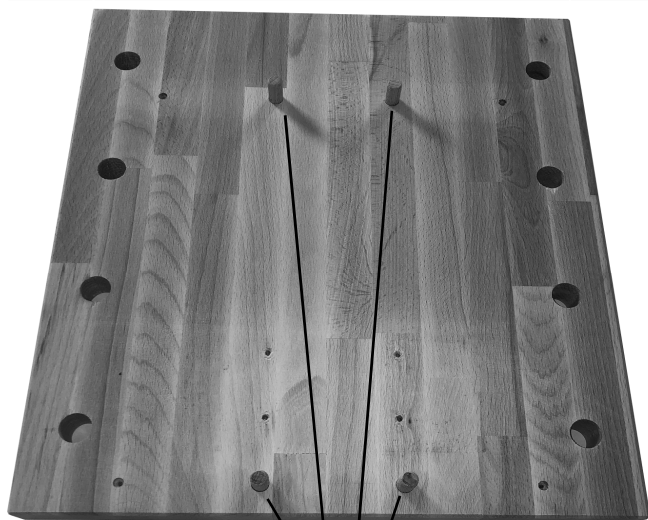


A+F




Zadná noha bez otvorov na vreteno

Predná noha s otvormi na vreteno

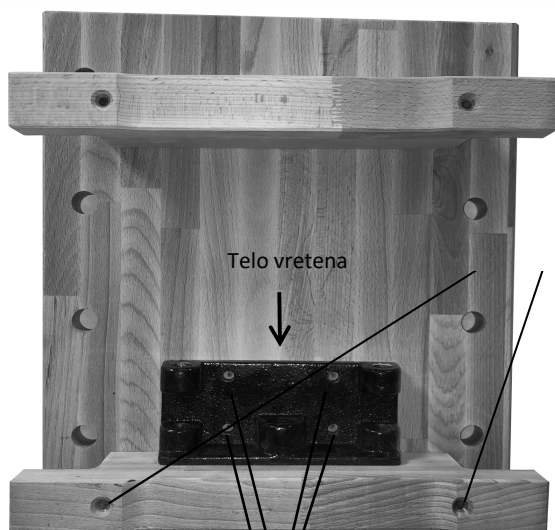


Telo vretena

B1

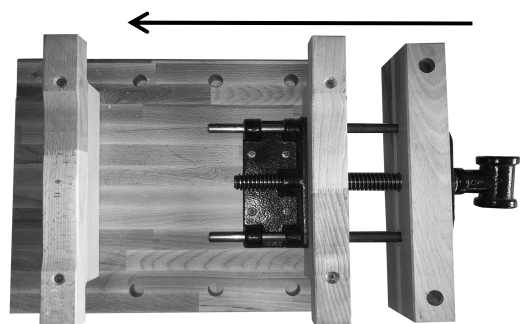

Vedenie vretena

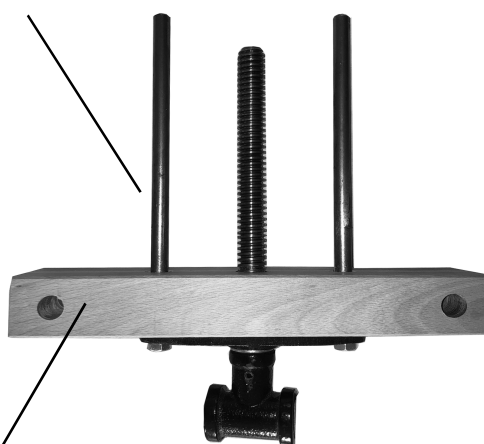

Príložka



A+F

B2

A+F

Pred priskrutkovaním príložky zveráka sa uistite, že je príložka paralelne plátom hoblice. !!!**TIP!!!** Príložku dotiahnite pomocou vretena, zarovnajte príložku s plátom hoblice a potom pomocou skrutiek B2 prichyťte príložku k vretenu.