

**911111, 911112
(CZ) Návod k instalaci**

Držák slouží k upevnění akustického paravánu ke stolu. **Díky upevňovacímu utahovacímu mechanismu není potřeba zásah do stolové desky (vrtání, šroubování)** a držák lze kdykoli dle potřeby a bez nevratného poškození odstranit. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.

Spojte obě části držáku k sobě šrouby a zajistěte je pomocí šroubu s plochou hlavou.



Přiložte držák ke stolu a pomocí utahovacího mechanismu nastavte podle tloušťky vaší stolové desky jeho správné dotažení ke stolu.




911111, 911112
(SK) Návod na inštaláciu



Držiak slúži na kupevnenie akustického paravánu k stolu. **Vďaka upevňovaciemu uťahovaciemu mechanizmu nie je potrebný zásah do stolovej dosky (vŕtanie, skrutkovanie)** a držiak je možné kedykoľvek podľa potreby a bez nevratného poškodenia odstrániť. V balenia sú dodávané 2 ks držiakov vr. montážneho materiálu.

Spojte obe časti držiaka k sebe skrutkami a zaistite ich pomocou skrutky s plochou hlavou.

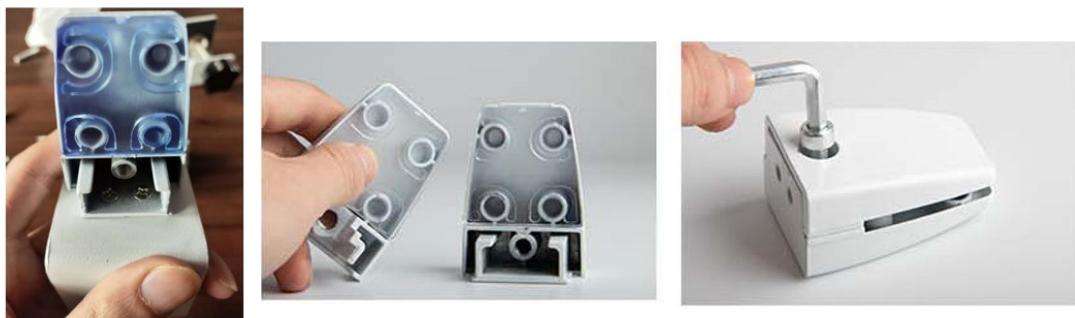


Priložte držiak k stolu a pomocou uťahovacieho mechanizmu nastavte podľa hrúbky vašej stolovej dosky jeho správne dotiahnutie k stolu.



911111, 911112
(PL) Instrukcja instalacji

Uchwyt służy do przymocowania ekranu akustycznego do stołu. **Dzięki mechanizmowi mocowania i napinania nie ma potrzeby ingerencji w blat stołu (wiercenia, przykręcania)**, a uchwyt można w każdej chwili zdemontować w razie potrzeby, bez nieodwracalnych uszkodzeń. W skład zestawu wchodzą 2 uchwyty m.in. materiał montażowy.

Połącz ze sobą dwie części uchwytu za pomocą śrub i zabezpiecz je śrubą z płaskim łbem.

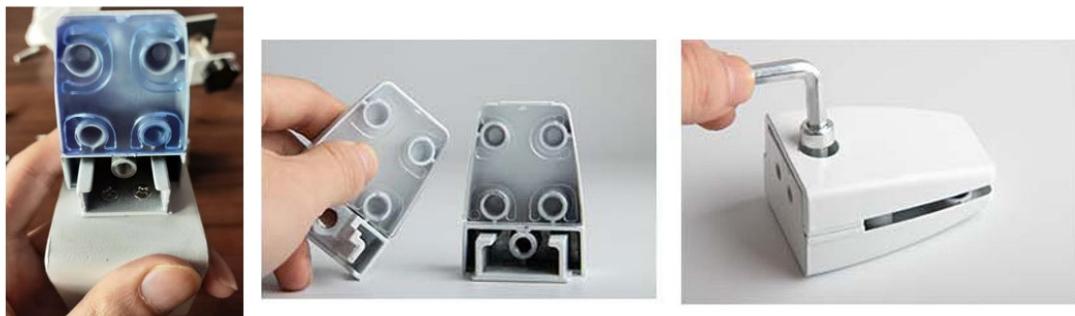


Umieść uchwyt na stole i za pomocą mechanizmu napinającego wyreguluj jego prawidłowe naprężenie, uwzględniając grubość blatu.



911111, 911112
(DE) Installationsanleitung

Die Halterung dient zur Befestigung der Akustikabschirmung am Tisch. **Dank des Befestigungs- und Spannmechanismus sind keine Eingriffe in die Tischplatte (Bohren, Schrauben)** erforderlich und die Halterung kann bei Bedarf jederzeit und ohne irreversible Schäden entfernt werden. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

Verbinden Sie die beiden Teile der Halterung durch Schrauben miteinander und fixieren Sie diese mit einer Flachkopfschraube.

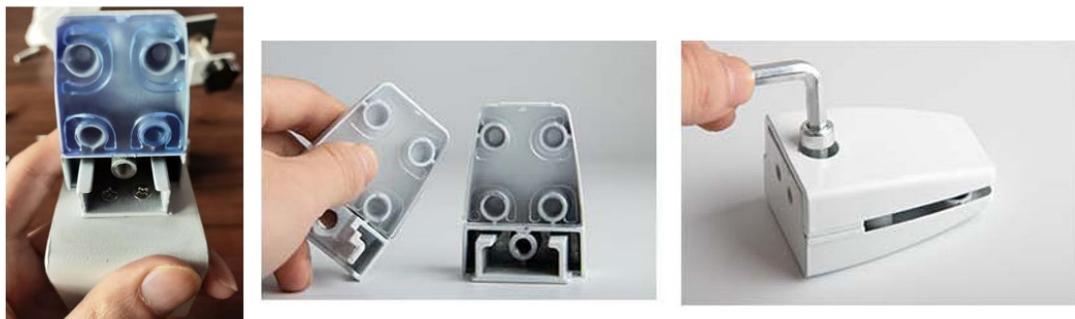

Sie diese mit 2 kleinen Flachkopfschrauben. Platzieren Sie die Halterung auf dem Tisch und stellen Sie mithilfe des Spannmechanismus die richtige Spannung am Tisch entsprechend der Dicke Ihrer Tischplatte ein.

