
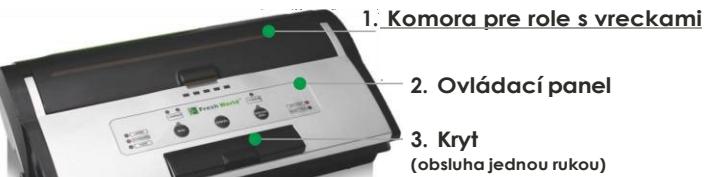
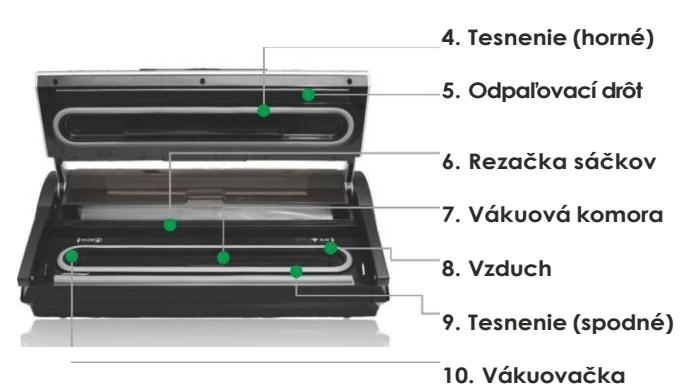
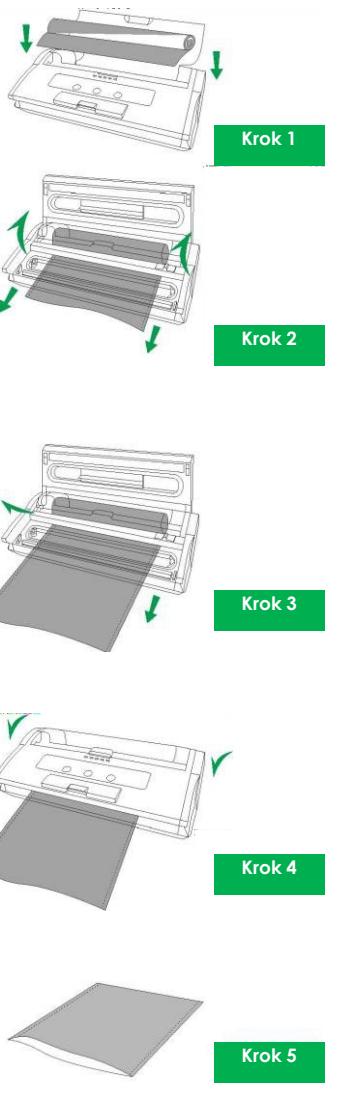


**Vákuovačka****434251**

**Preklad návodu na obsluhu**  
Prosím uschovajte si návod na ďalšie použitie.

**Baktériostatika / Sviežosť/ Bez****Externý konektor**

-1-

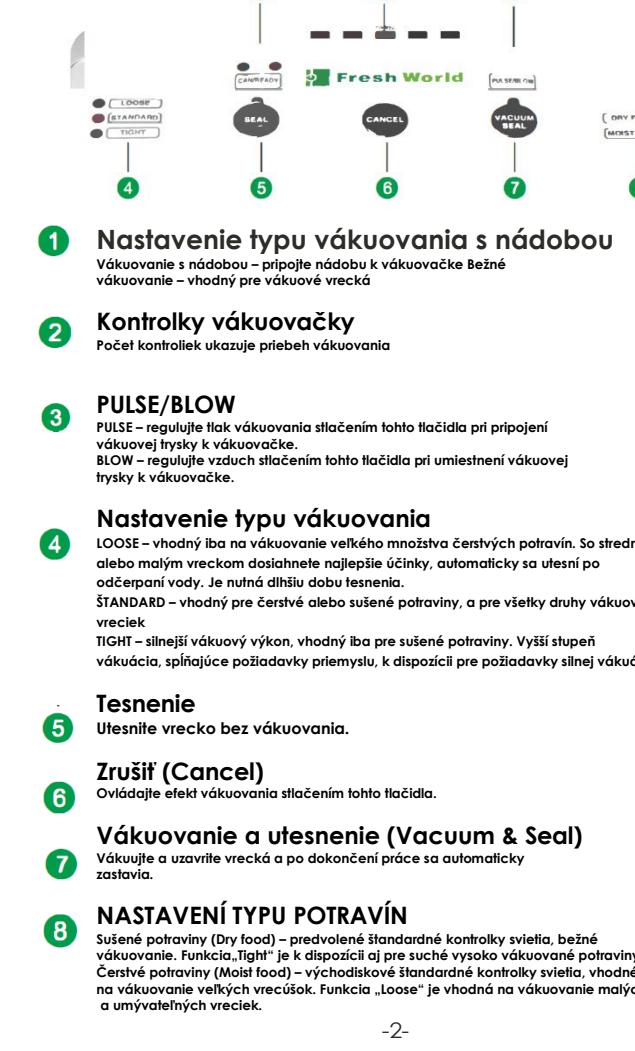

-4-



-5-

**Kompatibilný s vákuovou nádobou a vákuovou zátkou**

1. Vložte potraviny do vákuovej nádoby a na veľko vyznačte dátum skladovania.
2. Pripojte na nádobu vákuovú trubicu, uistite sa, že oba konca vákuovej trubice tesnia v prípade úniku vzduchu pri vákuovani.
3. Prvotne stlačte tlačidlo „can“ a potom stlačte tlačidlo „vacuum seal“, po dokončení kontroľka zhasne. Pri vákuovanej nádobe pôjde dole.
4. Venujte pozornosť odpaľovacemu drôtu, akonáhle užívame zvuk motoru, spustí sa ohrev.



Ako pracovať s vákuovou nádobou a vákuovou zátkou

1. Pomocou vákuovej trubice pripojte nádobu/vákuovou zátkou a zásuvku na ľavej strane spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo „vakuum can“.

**Cistenie a údržba**

**Cistenie:**  
Odpojte zástrčku, vyhnite sa vode. Umyte tesniaci kružok a odkvapkovaciu misku. Tesniaci kružok na kryte vákuovačky je upevnený, neodoberajte ho, aby ste ho umyli. Tesenie je možné umyť mydlovou vodou alebo čistiaci esenciou.

**! UPOZORNENIE**  
Pokiaľ sa dlho nepoužíva, otvorte horný kryt vákuového spotrebiča, aby sa zabránilo deformácii.

Tesniaci kružok na kryte spotrebiča je upevnený, neodoberajte ho, aby ste ho vycistili. Tesenie je možné umyť mydlovou vodou alebo čistiaci esenciou.

Výkon	110V / 240V 50Hz 150W
Certifikácia	CE/ROHS/EMC/LVD
Materiály	ABS
Pracovné metódy	Plne automatické vákuové tesnenie, ručná vákuácia a tesnenie
Tlak vákuovania	-75 Kpa--85 Kpa
Dĺžka tesnenia	≤ 35 cm
Velkosť	450 mm*245 mm*118 mm
netto	4,2 kg