


808003-808005

LED SVETLO S POHYBOVÝM SENZOROM

NÁVOD NA OBSLUHU

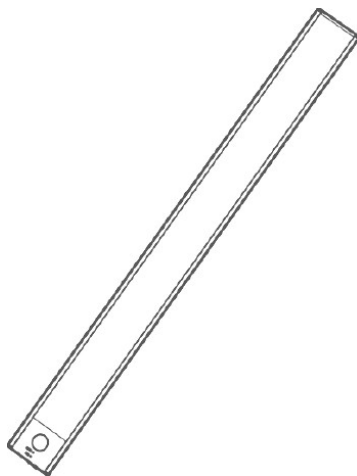


Špecifikácia výrobku

Vstupné napätie:	5 V
Príkon:	2,5 W
Vstupné rozhranie:	TYP C
Dosah detekcie prítomnosti osôb:	≤ 3 m
Funkcie:	Detekcia osôb
Prevádzková teplota:	-10°C až +40°C
CCT:	Jedna úroveň teploty farby
Materiál plášte:	Hliníková zliatina
Index CRI:	≥ 90 Ra
Preblikávanie:	Nebliká na videozázname
Plynulé nastavenie jasu:	10–100 %
Prevádzková vlhkosť:	0–85 % RV

Technické údaje rozmerových variant výrobku

Produkt	808003	808004	808005
Lítiová batéria [mAh]	1100 mAh	1500 mAh	2200 mAh
Výkon [W]	Max. 1,25 W (36 × 0,2 W / LED, modulárne)	Max. 2,75 W (78 × 0,2 W / LED, modulárne)	Max. 4,25 W (120 × 0,2 W / LED, modulárne)
Doba nabíjania [h]	2 h	3 h	4 h
Doba nepretržitého vybíjania (max.)	4,0 h	4,0 h	3,5 h
Doba detekcie (max. / plné nabitie)	1050	900	750
Počet LED diód	36	78	120
Plocha výstupu svetla [mm]	168 × 31,3	368 × 31,3	568 × 31,3
Svetelný tok [lm]	130 lm	240 lm	340 lm
Čistá hmotnosť [g]	95 g	160 g	245 g

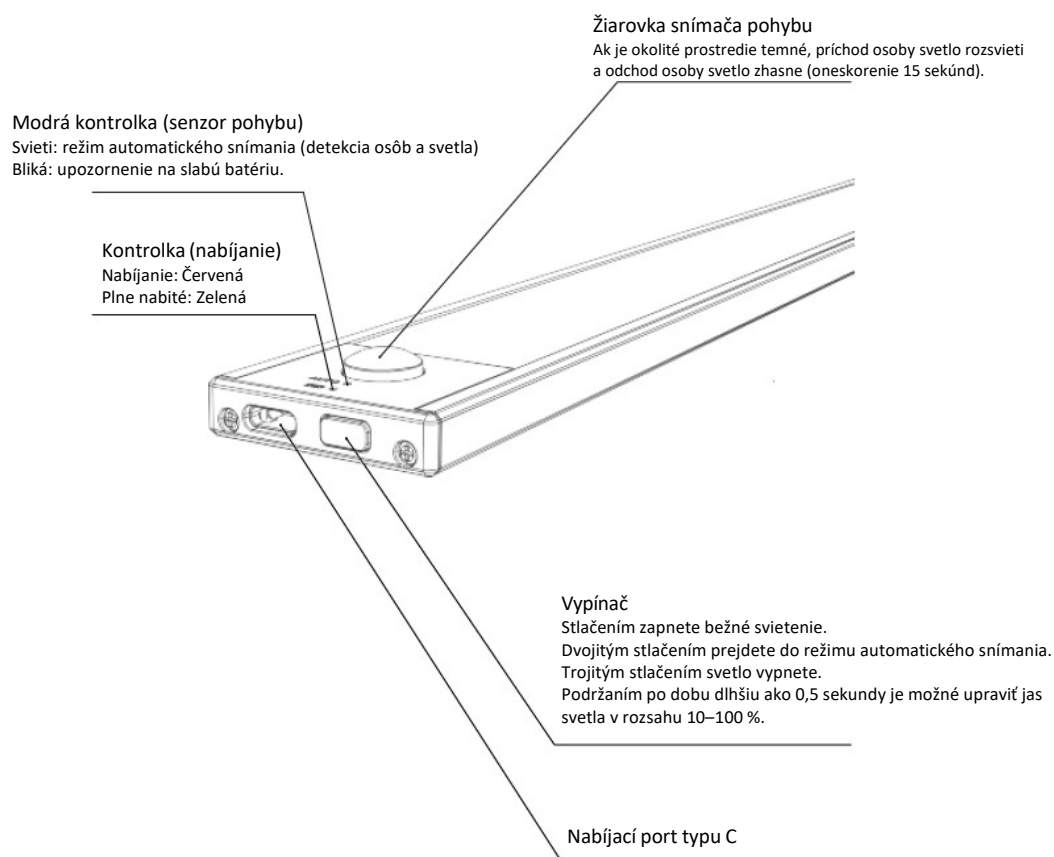

Použitie výrobku

1. Vypínač

Stlačením zapnete režim bežného svietenia.

Dvojitým stlačením prejdete do režimu automatického snímania.

Trojitým stlačením svetlo vypnete, potom sa sekvencia opakuje. Podržaním po dobu dlhšiu ako 0,5 sekundy aktivuje režim bezelektrodového tlmenia svetla.

2. Detekcia prítomnosti osôb

Ak je okolité prostredie temné, príchod osoby svetlo rozsvieti a odchod osoby svetlo zhasne (oneskorenie 15 sekúnd).

3. Kontrolka detekcie

Svieti: režim automatického snímania (detekcia osôb a svetla). Pokiaľ je okolité prostredie relatívne svetlé, kontrolka detekcie po 15 sekundách zhasne.

Pokiaľ je okolité prostredie tmavé, kontrolka detekcie zhasne spoločne so svetlom lampy.

Bliká: upozornenie na slabú batériu.


4. Nabíjacie rozhranie typu C

Menovité napätie 5 V

5. Kontrolka nabíjania

Nabíjanie: Červená / Plne nabité: Zelená

Pokyny na inštaláciu



Krok 1: Miesto inštalácie očistite handričkou.



Krok 2: Umiestnite upevňovacie prvky (montážne doštičky) na určenú pozíciu magnetu výrobku (600mm svietidlo s detekciou pohybu je vybavené 3 montážnymi doštičkami). Potom strhnite lepiacu fóliu na zadnej strane upevňovacích prvkov.



Krok 3: Umiestnite svietidlo do požadovanej polohy a pritlačte montážne doštičky s lepiacou fóliou k povrchu.



Krok 4: Po pripevnení nastavte požadovaný režim a môžete začať výrobok používať.

Upozornenie

- Dosah detekcie: oblasť kruhového výseku o uhle 120° a polomeru 3 m, uvažované od pozície snímača pohybu. Detekcia je ovplyvnená okolitou teplotou, telesnou konštitúciou a rýchlosťou pohybu.
- Výrobok nie je vybavený vodeodolným krytom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, napr. vývodu klimatizácie, kúrenia, zvlhčovača alebo iných miest, kde dochádza k výrazným výkyvom teploty (rozsah prevádzkovej teploty výrobku je -10 °C až 40 °C).
- Výrobok svojpomocne nerozoberajte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných dielov.
- Výrobok obsahuje lítiové batérie. Udržujte mimo dosahu zdrojov žiaru, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Oblasť detekcie pohybu na povrchu výrobku nesmie byť zakrytá prekážkami. Utierajte čistou mäkkou handričkou. Povrch nesmie byť čistený žieravými rozpúšťadlami.
- Ak sa lampa pri prvom použití nerozsvieti, nabite ju. Keď stav batérie poklesne pod 20, modrá kontrolka na výrobku upozorní na nutnosť nabitia blikaním.

Názov súčasti	Nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Hg	Cr 6+	PBB	PBDE
Plastové diely	○	○	○	○	○	○
Kovové diely	○	○	○	○	○	○
Obvodová doska	●	○	○	○	○	○
Svetelný zdroj	○	○	○	○	○	○

Tento formulár je vyhotovený v súlade s ustanoveniami normy SJ/T11364.
○ Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky v žiadnom z homogénnych materiálov súčasti neprekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.
● Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky najmenej v jednom z homogénnych materiálov súčasti prekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.