


φocoφy



Návod na použitie

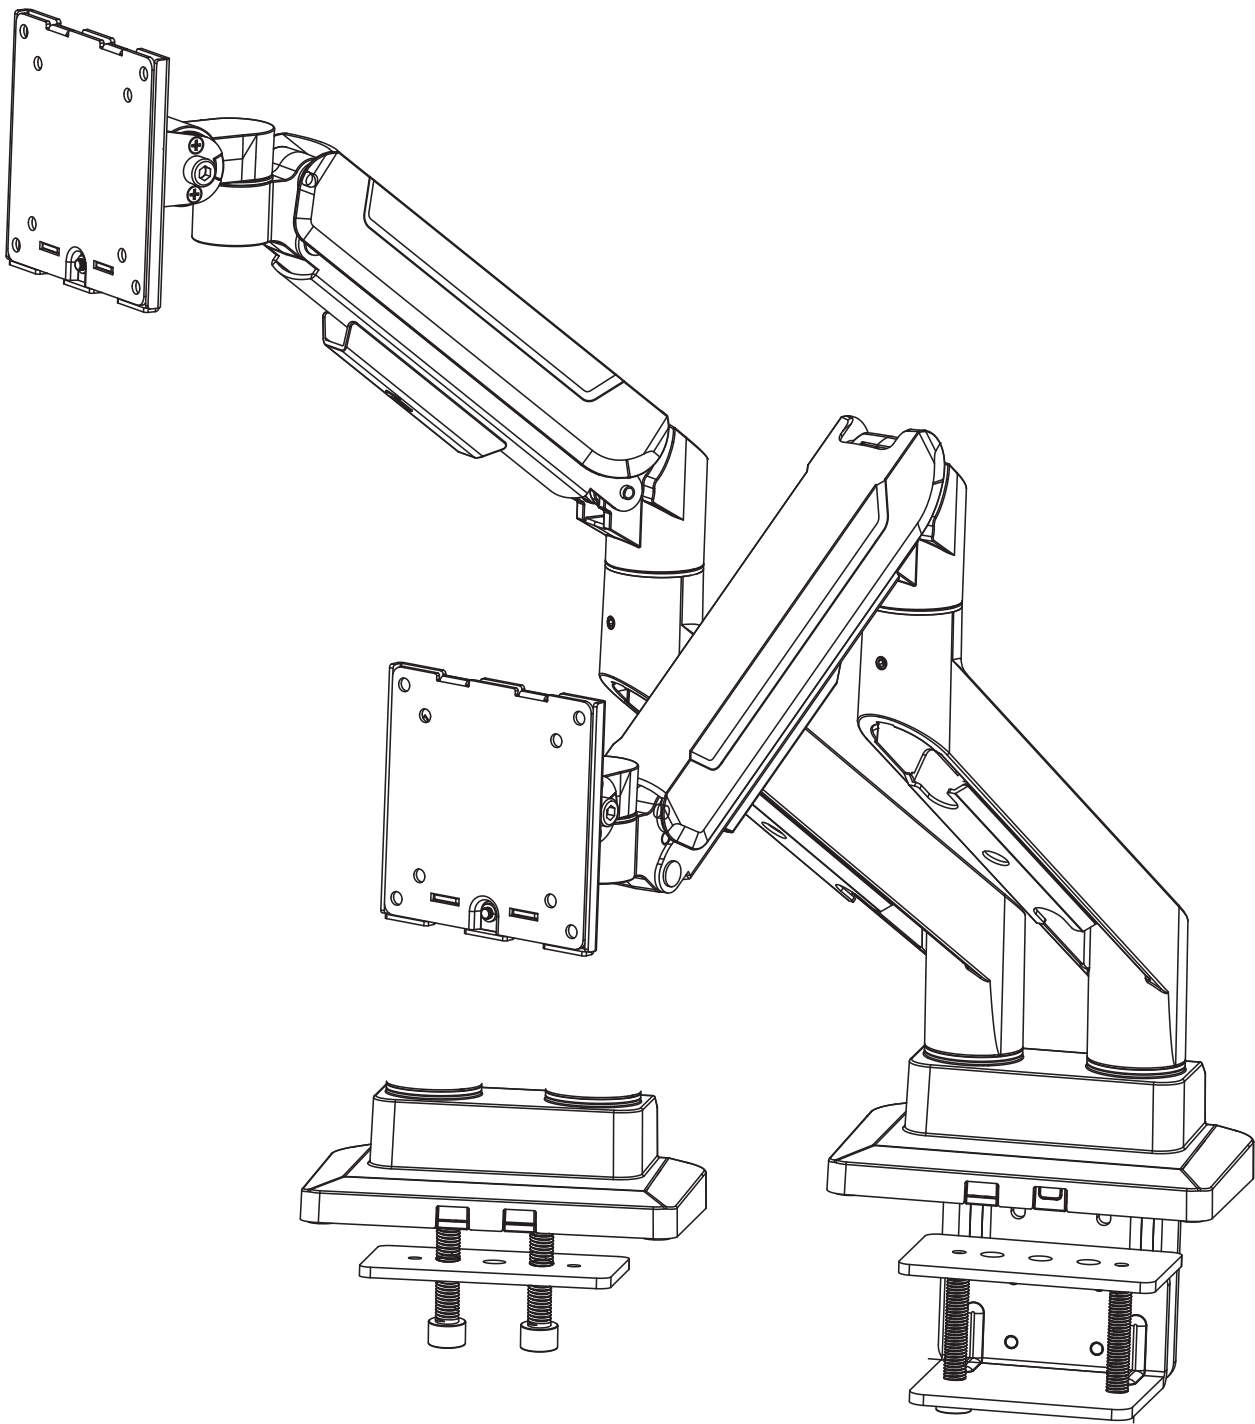


DÔLEŽITÉ:
Neprečítanie, nepochopenie alebo nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu, poškodeniu zariadenia alebo k strate záruky výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA:


- Uistite sa, že montážna plocha je dostatočne pevná na manipuláciu s namontovaným výrobkom a vybavením.
- NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU UVEDENÚ NOSNOSŤ.
- Skrutky uťahujte pevne, ale nepreťahujte ich. Pretiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, ktoré výrazne znižuje jeho nosnosť.
- Pri používaní výrobku udržiavajte voľný priestor a bezpečnú vzdialenosť od pohyblivých častí.
- Používajte iba na určený účel. Nestúpajte na výrobok, nevešajte sa naň ani naň nešplhajte.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Akékoľvek pokusy o prestavbu konštrukcie nie sú povolené.
- Tento výrobok môže obsahovať malé súčasti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia pri prehltnutí. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ výrobok nie je určený priamo pre ne a pokiaľ si plne neprečítali a neporozumeli všetkým pokynom a manuálom.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok bezpečný a správne upevnený (aspoň každé tri mesiace).

² φ5{πλφ9π{λн


±9{ ! ۱2Y۱۱-űłō۱۲ű
трѣтр мллѐмлл



t[h/ l#ktwE l b¡φ#



t[h/ l# h.w!%h±Y!



twE l b¡φ# h.w!%h±Y!

A (x2)

B (x2)

H (x1)

C (x2)

I (x1)

J (x2)

D (x1)

K (x2)

L (x4)

E (x1)

M (x2)

F (x1)

G (x1)

N (x1)
3mm

O (x1)
4mm

P (x1)
6mm

M-A(x4)
M4x12

M-B(x4)
M5x12

M-C(x4)
D5

x2

1

INŠTALÁCIA POMOCOU SVORKY

1. Pomocou imbusového kľúča (O) a skrutky (L) pripojte zostavu svoriek (D) k základni (E).

Ako je znázornené na obrázku, pomocou imbusového kľúča (P) povoľte 4 skrutky.

NEBO

1B

2

Inštalácia spodného ramena držiaka

Nainštalujte spodné rameno (B) držiaka na základňu a utiahnite skrutky v mieste spoja pomocou imbusového kľúča (N).

Ako je znázornené na obrázku, ak chcete, aby spodné rameno (B) držiaka udržovalo rotáciu $\pm 180^\circ$, musíte utiahnuť skrutky nižšie. Ak chcete, aby spodné rameno (B) držiaka udržiavalo rotáciu $\pm 90^\circ$, musíte utiahnuť dve skrutky uvedené na obrázku.

3

Inštalácia spodného ramena držiaka


Nainštalujte horné rameno (A) držiaka na spodné rameno a utiahnite skrutky v mieste spojenia pomocou imbusového kľúča (N).

4


Príliš dlhé Príliš krátke

HORNÁ STRANA

5

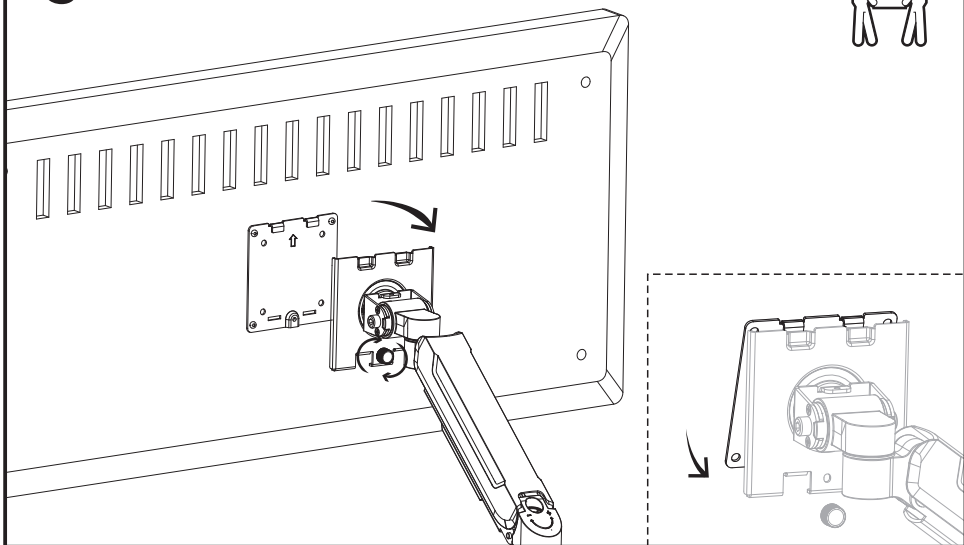


6

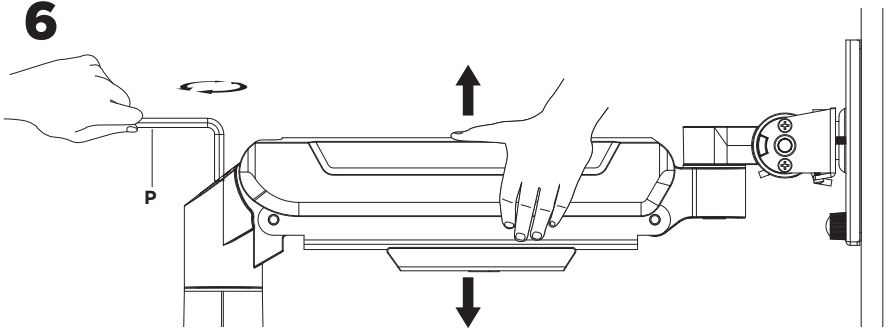

Pre správne vyváženie ramena s namontovanými monitormi nastavte napätie pružiny pomocou priloženého imbusového kľúča nasledovne:

Najprv rameno umiestnite do vodorovnej polohy a pevne ho držte podľa obrázku.

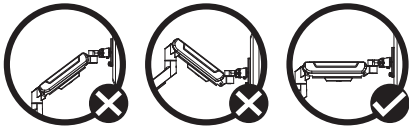

POZOR: Aby ste zabránili poškodeniu monitorov alebo držáka, udržiavajte rameno pri nastavovaní vždy v vodorovnej polohe.



Pokiaľ rameno **klesne**, otáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.




Pokiaľ sa rameno **zdvihne**, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.



POZOR: Skrutky nepreťahujte.

7 Jemné nastavenie hore a dole

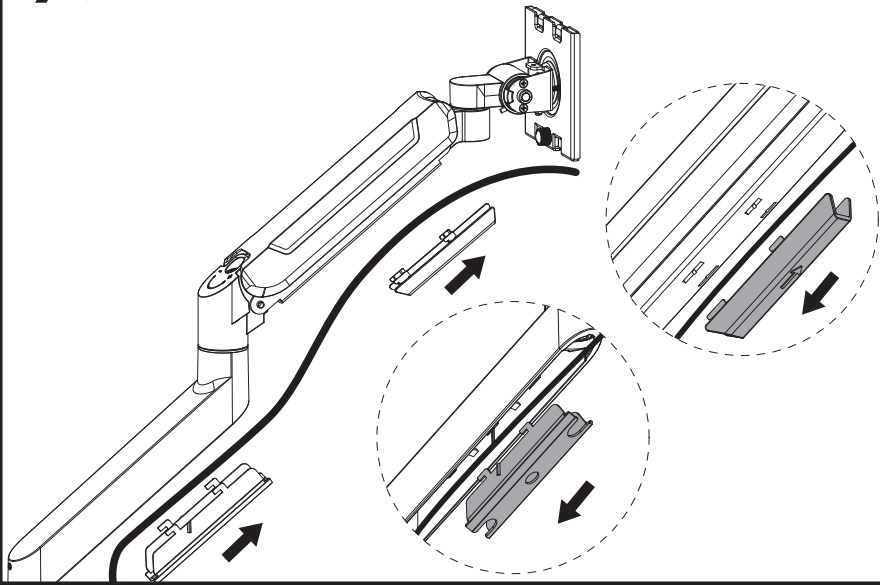

Poznámka: Pokiaľ displej nezostáva v požadovanej polohe, utiahnite skrutky podľa obrázka.

