

Návod na použitie pre Reťazový kladkostroj K-DG

Katalógové číslo: 2340038 – 2340045



Váš ručný reťazový zdvihák je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a je určený na vertikálne zdvíhanie a transport bremena v bezpečnom pracovnom prostredí. Pre bezpečné a správne používanie si prečítajte tento manuál.

POZOR: Všetky informácie v tomto manuáli sú založené na údajoch dostupných v čase vydania. Ponechávame si právo kedykoľvek bez oznámenia a sankcií pozmeniť naše produkty.

1. Prevádzkové pokyny

Pred zdvíhaním skontrolujte bremeno, brzdu a mazanie zdviháka.


Pre bezpečné používanie musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Nezdvíhajte bremená ťažšie, než je uvedená nosnosť zdviháka
- Nepoužívajte zdvihaciu reťaz ako záves
- Nepoužívajte zdvihák, ak sa na reťazi tvoria slučky
- Pre vyhnutie sa nehodám je zakázané pracovať alebo prechádzať pod zdvíhaným bremenom
- Ak sa reťaz prestane hýbať, nepoužívajte neprimeranú silu, prestaňte používať a zaistite kontrolu zdviháka
- Používajte zdvihák len na vertikálne zdvíhanie, nepoužívajte na ťahanie bremien
- Zdvíhanie bremena: zaistite, aby bol pracovný priestor bez ľudí a prekážok a začnite zdvíhať pomalým ťahaním ručne reťaze v „U“ smere
- Spúšťanie bremena: zaistite, aby bol pracovný priestor bez ľudí a prekážok a spúšťajte bremeno. Je možné, že bude potrebné vyvinúť veľké počiatočné úsilie na uvoľnenie napätia medzi súčasťami brzd

2. Predpisy pre údržbu

- Po ukončení používania, očistite zdvihák od všetkých nečistôt a skladujte ho na suchom mieste (ochrana proti korózii)
- Vyčistite zdvihák raz ročne petrolejom a jeho súčasti namažte. Vhodné je, aby tieto úkony vykonávali profesionáli
- „O“ značky na dvoch diskoch by mali byť vyrovnané
- Po vyčistení a oprave by mal byť zdvihák podrobený testom bez bremena a s ťažkým bremenom. Ak sú funkcie zdviháka v poriadku, môžete ho opäť používať
- Pre pohodlnú údržbu a demontáž je jeden zo spojov reťaze otvorený

3. Technické údaje

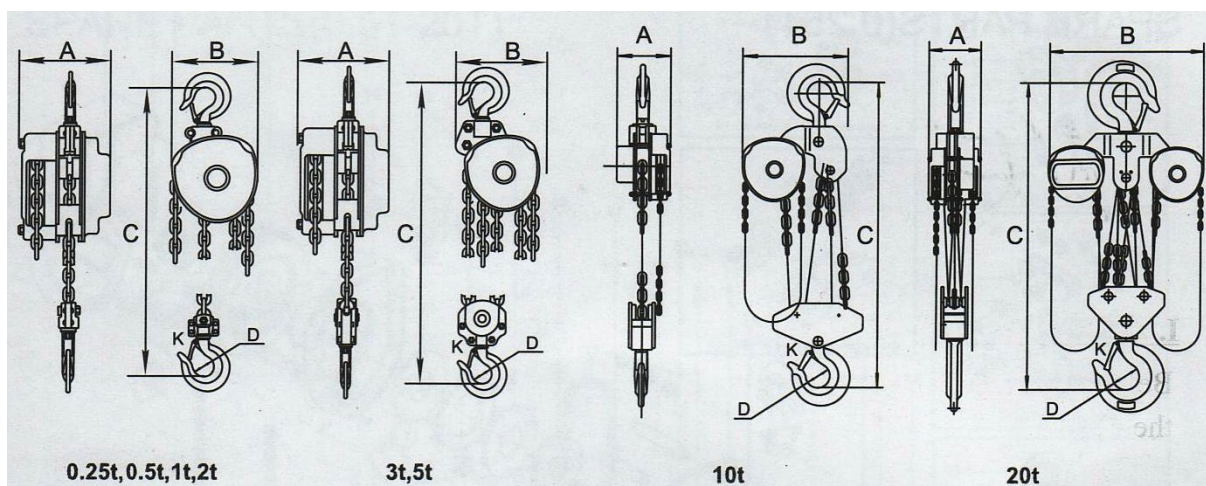

Označenie	K-DG 5	K-DG 10	K-DG 15	K-DG 20	K-DG 30	K-DG 50	K-DG 100	K-DG 200
Nosnosť (t)	0,5	1	1,5	2	3	5	10	20
Štandardný zdvih (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
Skúšobné zaťaženie (kn)	7,5	15	22,5	30	45	62,5	125	250
Požadovaný výkon (N)	221	304	343	410	343	414	414	828
Počet stĺpcov reťaze	1	1	1	1	2	2	4	8
Priemer reťaze (mm)	6	6	8	8	8	10	10	10
Rozmery (mm)	A	113	126	141	141	141	163	191
	B	125	147	183	183	183	215	595
	C	255	306	368	368	486	616	1000
	D	36	40	45	50	58	64	85
	K	30	34	38	41	48	52	64
Hmotnosť (kg)	8,5	11	18	18	27	42	83	193
Rozmery balenia (cm)	25,5x18,5x13,7	25,5x20,5x14,7	33x25,5x16,2	33x25,5x16,2	36x27x16,2	43x34x19,2	50x41x21	64x38x64
Extra hmotnosť podľa metra Extra zdvih (kg)	1,7	1,7	2,3	2,3	3,7	5,6	9,7	19,4